



DELSUN

深圳市德晟科技有限公司 Shenzhen Desheng Technology Co., Ltd

诚信 · 专业 · 创新 · 共赢

Shenzhen Desheng Technology Co., Ltd. aims to be honest, professional, innovative, shared, and win-win. The address is located at Building A3, Lihe Zhigu Industrial Park, No. 2082 Jincheng Road, Shajing Town, Bao'an District, Shenzhen

地址:深圳市宝安区沙井镇锦程路2082号力合智谷工业园A3栋
Address: A3 Building, Lihe Zhigu Industrial Park, 2082 Jincheng Road, Shajing Street, Baoan District, Shenzhen

01

公司简介

Company Profile —— 01/03

02

公司里程碑

Company Milestones —— 04/05

03

我们的团队

Our team —— 06/09

04

我们的客户

Our customers —— 10/19

05

产品介绍

Product Introduction —— 20/46



科技·未来·服务
诚信铸就品质 创新引领未来

01
part one

公司简介

Enterprise Introduction: Technology, Future,
Service Integrity, Quality Innovation, Leading Milai

公司简介

COMPANY PROFILE

深圳市德晟科技有限公司于2010年成立于深圳凭借LED行业的快速发展公司是专注于LED商业照明、居家照明、特种照明恒流驱动电源的研发、生产、销售为一体的高新技术企业。

德晟技以LED恒流驱动电源行业前沿技术及多年行业经验为依托,2014年推出“新德晟”高清广告投影灯,凭借公司自身扎实的研发基础,辅以国内外行业龙头品牌的LED光源搭配高清高亮的成像光学系统,可靠的品质优异的成像质量,深得国内外客户的青睐德科技立足深圳,以深圳为研发、生产中心,13年来坚持聚焦于LED广告投影行业产品远销日韩、欧美、中东等地区。德晟秉承:做事-脚踏实地,服务-真心实意,全心全意为构建更美好的广告视界,一往无前。德行天下 照八方,我们携手共赴光明视界。



5000+M生产车间



erified

阿里巴巴实力工厂



100+智能投影产品



100+项专利



企业优势

ENTERPRISE ADVANTAGES

砥砺前行 共赢未来



13年行业经验，服务超过130+国家

德晟有完整的研发团队、生产团队、设计团队、发货与售后团队、销售团队,线上线下相结合的独特销售模式.是经验丰富的行业专家,投影灯行业领先企业。覆盖全国的销售体系。

Desheng has a complete R & D team, production team, design team, delivery and after-sales team, sales team, and a unique sales mode combining online and offline. It is an experienced industry expert and a leading enterprise in the projection lamp industry. Sales system covering the whole country



公司里程碑





公司里程碑

COMPANY MILESTONES

砥砺前行 共赢未来

2018

产品获得美国认证

2019

成立智能研发中心
丰富产品功能

2020

产品远销国际各国，其中
韩国市场占有率高达62%

2021

荣获广州地铁、合肥
机场供应商资格

2022

为了满足市场在
广东中山市开设分厂

• 2023

荣获美国某新能源汽车供应商、目前美国成为最大需求市场，展望未来公司产品将更广泛运用在工业标识及安全警示、交通枢纽标识、户内外广告、道路交通警示等等，加上人工智能及为客户定制，满足各行业的需求

公司历程



荣誉资质

HONORARY QUALIFICATIONS

砥砺前行 共赢未来



1688超级重点商家



科技型企业



阿里巴巴诚信通认证



CE认证



质量检测报告



IP66认证



PSE认证



实用新型专利



外观设计专利



荣誉资质

HONORARY QUALIFICATIONS

砥砺前行 共赢未来



外观设计专利



团队介绍

TEAM INTRODUCTION

砥砺前行 共赢未来

我们的团队

OUR TEAM

深圳市德晟科技有限公司专注投影灯行业十二余年,拥有经验非常丰富的研发团队、生产团队、设计团队、发货与售后团队、销售团队、国内/国际电商、线下工程项目都有专业的对接团队。

Sherhen Desheng Technology Co, Ltd. focuses on the projection lamp industry for more than 12 years it has experienced R&D team, production team, design team, delivery and after-sales team, sales team, domestic / international e-commerce and professional engineering team for offline engineering projects.

让我们用最饱满的热情去对待工作!



研发部



可靠性实验室



综合办公室



车间



智能研发中心

科技·未来·服务
诚信铸就品质 创新引领未来

02
part one

我们的客户

Enterprise Introduction: Technology, Future,
Service Integrity, Quality Innovation, Leading Milai



我们的客户

COOPERATIVE COMPANIES


砥砺前行 共赢未来

我们的客户

COOPERATIVE COMPANIES

合作项目包括深圳地铁、机场、国内丰田、本田、富士康、公园、工厂、万科、碧桂园、沃尔玛、华为、奥普郎酒美国克里人台湾明纬,台湾杨明,理光等知名企业保持稳定合作关系,产品远销日本.韩国、欧美中东等20+个国家和地区。

The cooperation projects include Shenzhen Metro, airport, park, factory, Vanke, Country Garden Evergrande, Wal Mart, Huawei, Opram, American Kerry, Taiwan Mingwei, Taiwan YangMing, Ricoh and other well-known enterprises maintain stable cooperative relationships, and their products are exported to Japan, South Korea More than 130 countries and regions including Europe, America, and the Middle East.

 深圳地铁 SHENZHEN METRO	 深圳宝安国际机场 shenzhen international airport	 China unicom 中国联通		 万科 让建筑赞美生命
 恒大地产集团	 Walmart Save money. Live better.	 华为 vanguard	 1点点	
 HUAWEI	 PUMA	 麦当劳		
 Midea	 SAMSUNG	 伊利	 JD.COM	 TOYOTA
 良品铺子 BESTORE	 HLA 海澜之家	 adidas	 安居客	 大润发 RT-Mart
 Lixin 立信	 绝味	 郎酒	 美宜佳 MEIYIJIA	 luckin coffee

重点客户投影展示



领导观看产品效果

重点客户投影展示



80瓦 六福星单图投影灯/150瓦六福星单图投影灯 第32页



30瓦擎天柱防水单图投影灯 (IP65/ 转动/静止) 第29页



40瓦六福星4图投影灯IP66/ 转动/静止) 第36页

重点客户投影展示



100瓦六福星防水单图投影灯 (IP65/ 转动/静止) 第32页

重点客户投影展示



40瓦擎天柱 静止款 IP66 第28页



60瓦六福星防水单图投影灯 (IP65/ 转动/静止) 第32页



40瓦擎天柱 静止款 IP66 /100瓦 六福星4图投影灯
IP66/ 转动 静止切换) 第29页/第36页

昆山市旅游局



1000瓦银河系防水单图投影灯 (IP65/ 转动/静止) 第35页

深圳市国税中心




40瓦擎天柱 静止款 IP66 /100瓦 六福星单图投影灯
(IP66/转动/静止) 第28页/第32页

乌鲁木齐市灯光秀



200瓦投恒远防水单图投影灯 (IP65/ 转动/静止) 第34页

惠州本田工厂

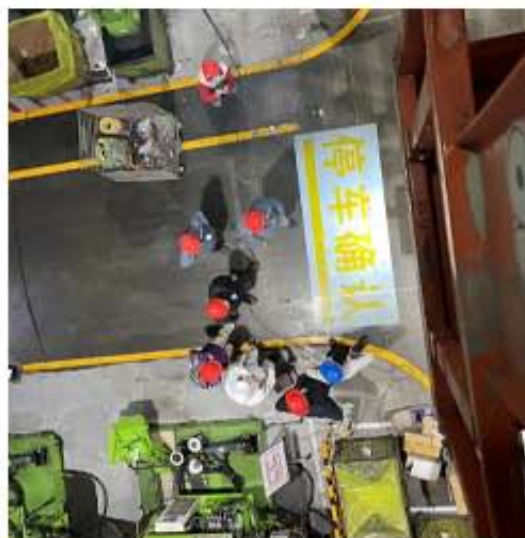


200瓦经典红防水投影灯 (IP65) 第37页

乌鲁木齐市政府



200瓦投恒远防水单图投影灯 (IP65/ 转动/静止) 第34页

浅深连锁水疗机构

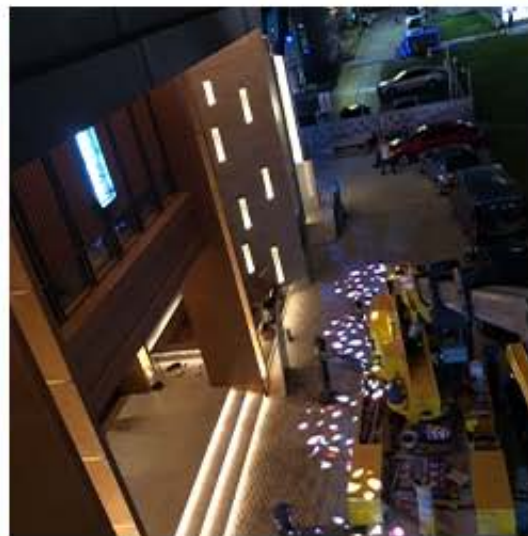

200瓦经典款水纹灯 (IP65) 第42页

工业智能投影指引



重点客户展示




户外斑马线投影



重点客户展示



警示投影

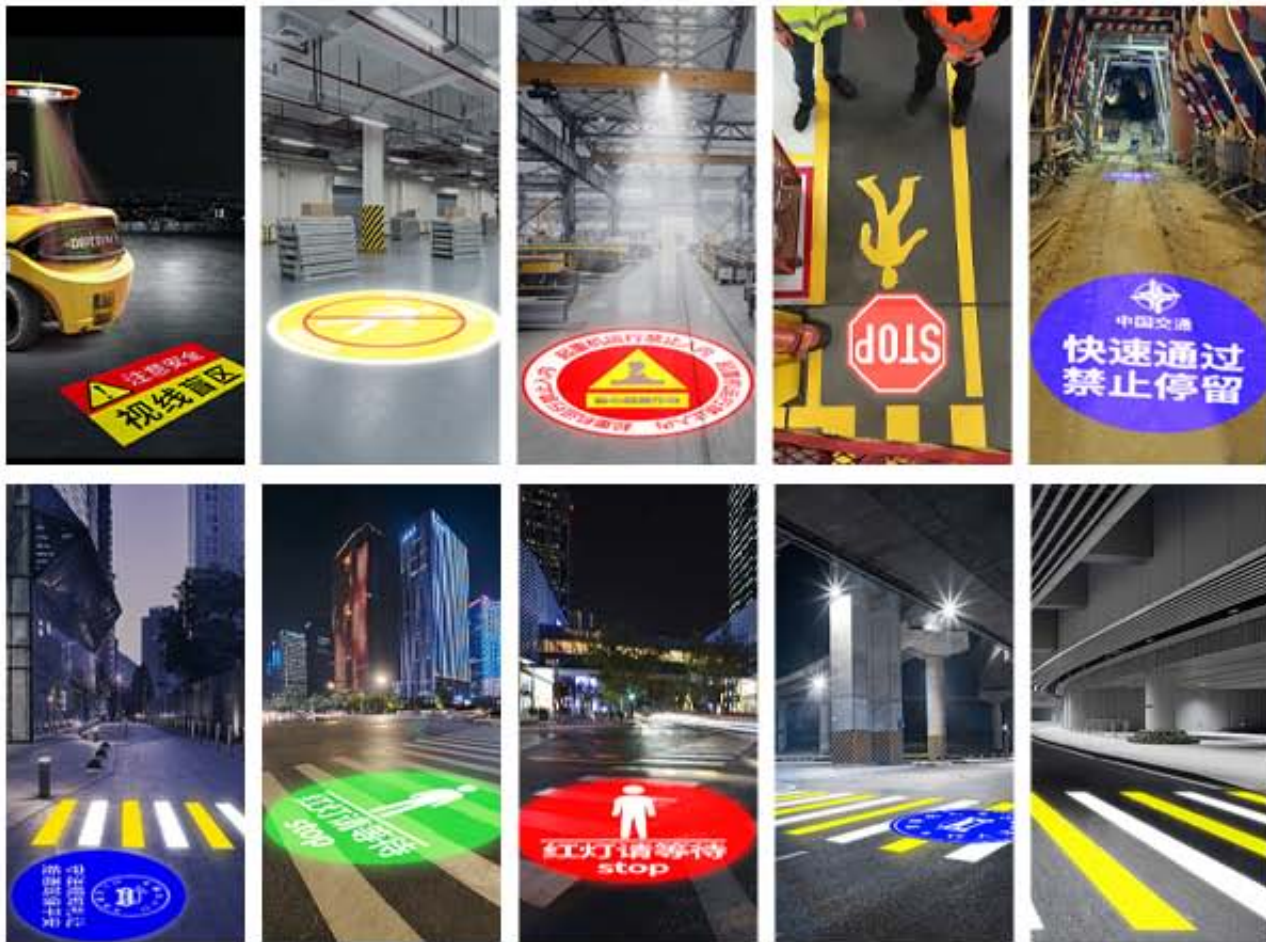

重点客户展示



广告及标识投影



重点客户展示



网红打卡景点沉浸投影



重点客户展示




室内装饰投影



重点客户展示



门头店铺广告投影

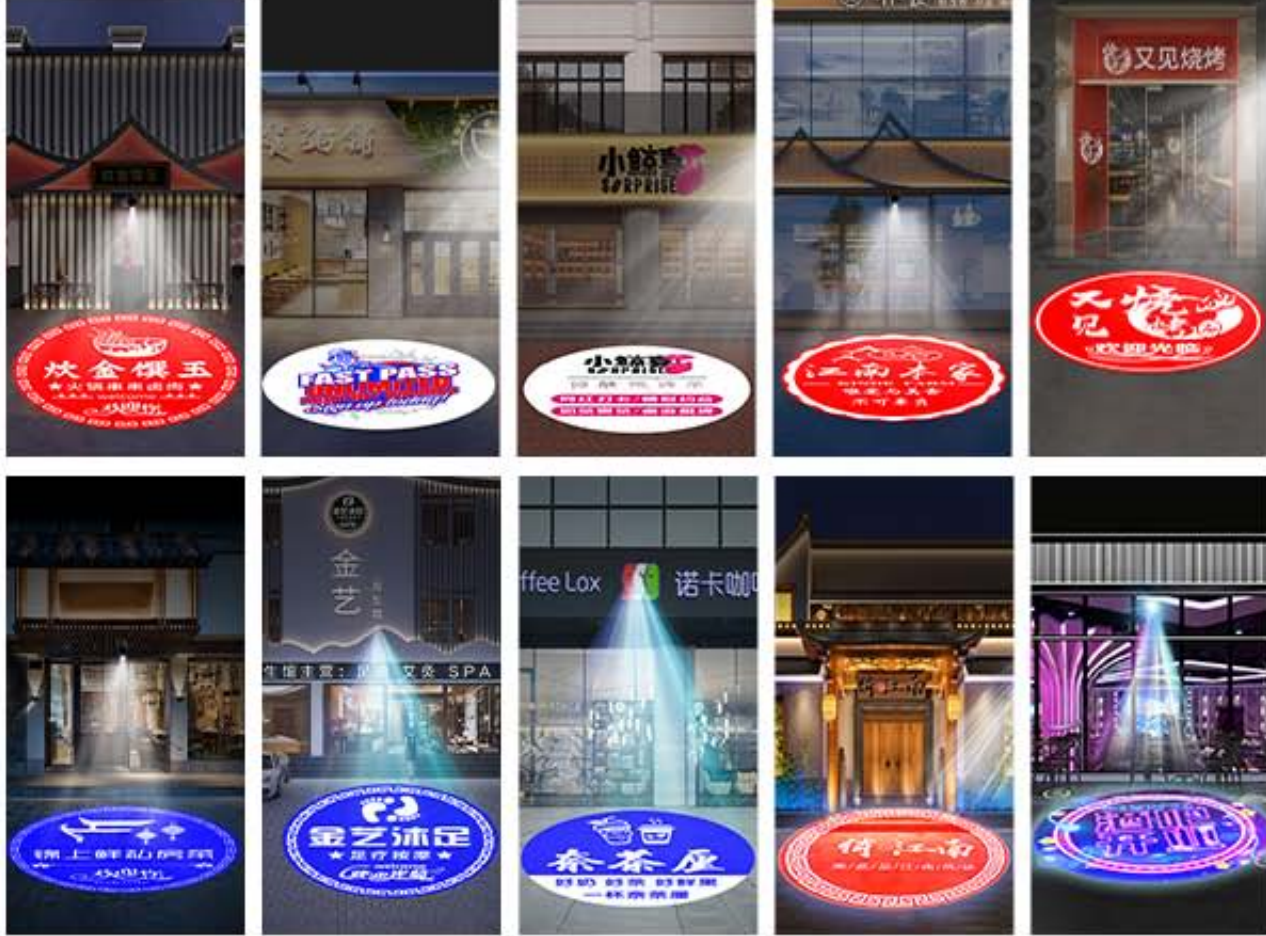

重点客户展示




万象导视投影



重点客户展示



机场/地铁类导视投影

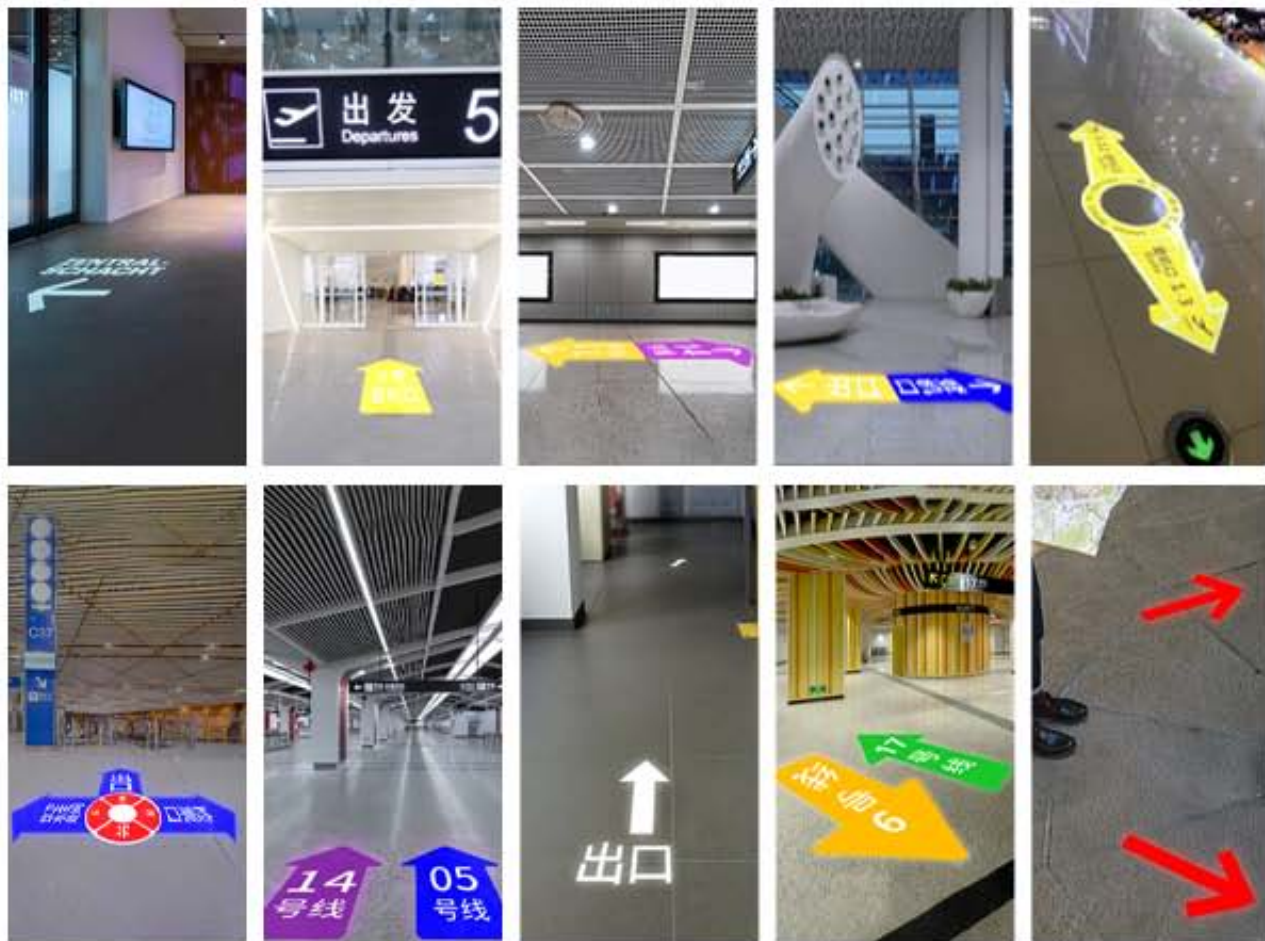

重点客户展示



交通枢纽投影



深圳市某高速隧道警示投影，泰州市某高速路龙门架警示车速投影，西安市某高速ETC入口投影警示快速通行等.....

重点客户展示



交通枢纽投影



重点客户展示



科技·未来·服务
诚信铸就品质 创新引领未来

part one

产品介绍

Enterprise Introduction: Technology, Future,
Service Integrity, Quality Innovation, Leading Milai

画面静态系列 Picture static series



技术参数 technical parameter

名称:	擎天柱	
品牌:	新德晟	
重量:	2.8Kg(40W) 3.2Kg(60W) 3.5Kg(80W) 4Kg(100w)	
产品型号:	DS-FSJZ 40W/60W/80W/100W/120W/150W	
灯具功率:	40W 60W 80W 100W 120W 150W	
机身材质:	精工铝+氧化, 喷粉	body material: aluminium alloy
光源品牌:	德国OSRAM(欧司朗)	Brand of light source: OSRAM, Germany
光源寿命:	50000H (小时)	Light source life: 50000 hours
光源色温:	8000K	Color temperature: 8000k
工作电压:	AC100-240V 50/60HZ	working voltage: AC100V-240V
防护等级:	IP65 IP20	Protection grade: IP65, IP20

产品说明应用 technical parameter

- ✓ 精美的外观设计,灯体采用航空级挤压铝材型材,表面阳极氧化喷沙处理,确保产品质量稳定可靠室内外工程投影灯。
- ✓ 灯具光源采用进口欧司朗灯珠,国际品牌产品品质更有保障散热采用蜂窝风冷散热模式,更安全可靠。
- ✓ 灯具光源采用进口欧司朗灯珠,国际品牌产品品质更有保障散热采用蜂窝风冷散热模式,更安全可靠。
- ✓ 转动机构采用台湾高性能直流步进电机、配合高精度的齿轮传动机构,使画面转换更平稳、流畅。
- ✓ 安装简易,旋转款图案可旋转。

Exquisite exterior design, the lamp body is made of aviation grade extruded aluminum profiles with anodized surface sandblasting and sanding treatment ensures stable and reliable product quality for indoor and outdoor engineering projection lights.

The light source of the lamp adopts imported Osram lamp beads, and the product history of international brands is more guarantee. The barrier heat dissipation adopts a honeycomb air-cooled heat dissipation mode, which is safer and more reliable.


The light source of the lamp adopts imported Osram beads, which ensures the quality of international brand products. The barrier heat dissipation adopts a honeycomb air-cooled heat dissipation mode, which is safer and more reliable.

The rotating mechanism adopts Taiwan's high-performance DC stepper motor, matched with high precision teeth. The wheel transmission mechanism ensures smoother and smoother image conversion.

Easy to install, the rotating pattern can rotate.

图案灯片大小 Pattern lamp size

灯片案例 Lamp case

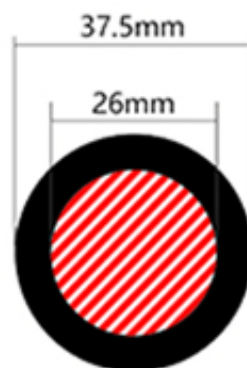

单色



双色



三色



全彩

可选镜头 Optional lens

默认0-35镜头,即为1:0.35的投射比,1米的投影距离图案大小为35cm,灯具投射方向可任意调节。

The default 0-35 lens is a projection ratio of 1:0.35, the projection distance of 1 meter is 35cm, and the projection direction of the lamp can be adjusted arbitrarily.

13°镜头

成像比例 1:0.20



20°镜头

成像比例 1:0.35



25°镜头

成像比例 1:0.45



45°镜头

成像比例 1:1





技术参数 technical parameter

名称:	擎天柱 (灵巧款)	
品牌:	新德晟	
重量:	1.3Kg(15/25W) 1.56Kg(35W) 1.66Kg(55W)	
产品型号:	DS-FSJZ 15W/25W/35W/100W/55W	
灯具功率:	15W 25W 35W 55W	
机身材质:	精工铝+氧化, 喷粉	body material: aluminium alloy
光源品牌:	德国OSRAM(欧司朗)	Brand of light source: OSRAM, Germany
光源寿命:	50000H (小时)	Light source life: 50000 hours
光源色温:	8000K	Color temperature: 8000k
工作电压:	AC100-240V 50/60HZ	working voltage: AC100V-240V
防护等级:	IP65 IP20	Protection grade: IP65, IP20

产品说明应用 technical parameter

- ✓ 精美的外观设计,灯体采用航空级挤压铝材,表面阳极氧化喷沙处理,确保产品质量稳定可靠室内工程投影灯。
- ✓ 灯具光源采用进口欧司朗灯珠,国际品牌产品品质更有保障散热采用蜂窝风冷散热模式,更安全可靠。
- ✓ 灯具光源采用进口欧司朗灯珠,国际品牌产品品质更有保障散热采用蜂窝风冷散热模式,更安全可靠。
- ✓ 转动机构采用台湾高性能直流步进电机、配合高精度的齿轮传动机构,使画面转换更平稳、流畅。
- ✓ 安装简易,旋转款图案可旋转。

Exquisite exterior design, the lamp body is made of aviation grade extruded aluminum profiles with anodized surface sandblasting and sanding treatment ensures stable and reliable product quality for indoor and outdoor engineering projection lights.

The light source of the lamp adopts imported Osram lamp beads, and the product history of international brands is more guaranteed. The barrier heat dissipation adopts a honeycomb air-cooled heat dissipation mode, which is safer and more reliable.


The light source of the lamp adopts imported Osram beads, which ensures the quality of international brand products. The barrier heat dissipation adopts a honeycomb air-cooled heat dissipation mode, which is safer and more reliable.

The rotating mechanism adopts Taiwan's high-performance DC stepper motor, matched with high precision teeth. The wheel transmission mechanism ensures smoother and smoother image conversion.

Easy to install, the rotating pattern can rotate.

图案灯片大小 Pattern lamp size

灯片案例 Lamp case

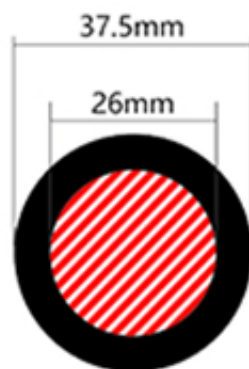

单色



双色



三色



全彩

可选镜头 Optional lens

默认0-35镜头,即为1:0.35的投射比,1米的投影距离图案大小为35cm,灯具投射方向可任意调节。

The default 0-35 lens is a projection ratio of 1:0.35, the projection distance of 1 meter is 35cm, and the projection direction of the lamp can be adjusted arbitrarily.


20°镜头
成像比例 1:0.35



25°镜头
成像比例 1:0.45



持续研发中
敬请期待

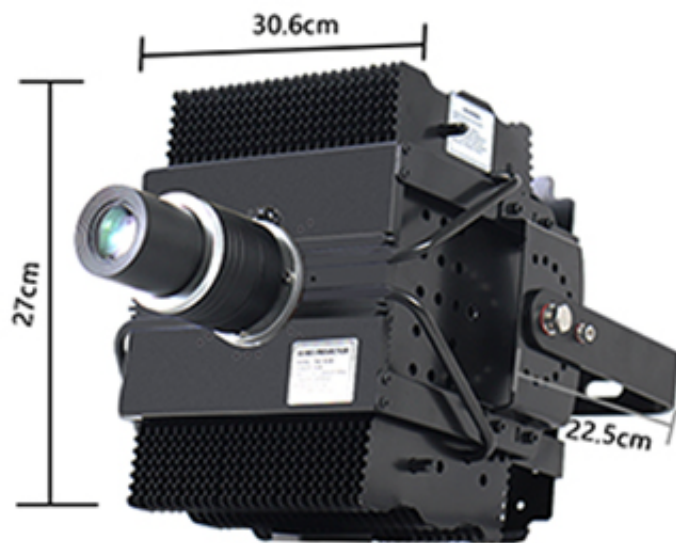

技术参数 technical parameter

名称:	鼎立方(被动散热-无风扇)	
品牌:	新德晟	
重量:	5.5Kg(80W) 5.8Kg(100W) 6Kg(120W) 6.3Kg(150W) 7.5Kg(200W)	
产品型号:	DS-FSJZ 80W/100W/120W/150W/200W	
灯具功率:	80W 100W 120W 150W 200W	
机身材质:	精工铝+氧化, 喷粉	body material: aluminium alloy
光源品牌:	德国OSRAM(欧司朗)	Brand of light source: OSRAM, Germany
光源寿命:	50000H (小时)	Light source life: 50000 hours
光源色温:	8000K	Color temperature: 8000k
工作电压:	AC100-240V 50/60HZ	working voltage: AC100V-240V
防护等级:	IP65 IP20	Protection grade: IP65, IP20

产品说明应用 technical parameter

- ✓ 精美的外观设计,灯体采用航空级挤压铝材型材,表面阳极氧化喷沙处理,确保产品质量稳定可靠室内工程投影灯。
- ✓ 灯具光源采用进口欧司朗灯珠,国际品牌产品品质更有保障散热采用蜂窝风冷散热模式,更安全可靠。
- ✓ 灯具光源采用进口欧司朗灯珠,国际品牌产品品质更有保障散热采用蜂窝风冷散热模式,更安全可靠。
- ✓ 转动机构采用台湾高性能直流步进电机、配合高精度的齿轮传动机构,使画面转换更平稳、流畅。
- ✓ 安装简易,旋转图案可旋转。

Exquisite exterior design, the lamp body is made of aviation grade extruded aluminum profiles with anodized surface sandblasting and sanding treatment ensures stable and reliable product quality for indoor and outdoor engineering projection lights.

The light source of the lamp adopts imported Osram lamp beads, and the product history of international brands is more guaranteed. The barrier heat dissipation adopts a honeycomb air-cooled heat dissipation mode, which is safer and more reliable.


The light source of the lamp adopts imported Osram beads, which ensures the quality of international brand products. The barrier heat dissipation adopts a honeycomb air-cooled heat dissipation mode, which is safer and more reliable.

The rotating mechanism adopts Taiwan's high-performance DC stepper motor, matched with high precision teeth. The wheel transmission mechanism ensures smoother and smoother image conversion.

Easy to install, the rotating pattern can rotate.

图案灯片大小 Pattern lamp size

灯片案例 Lamp case

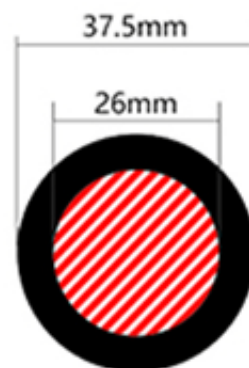

单色



双色



三色



全彩

可选镜头 Optional lens

默认0-35镜头,即为1:0.35的投射比,1米的投影距离图案大小为35cm,灯具投射方向可任意调节。

The default 0-35 lens is a projection ratio of 1:0.35, the projection distance of 1 meter is 35cm, and the projection direction of the lamp can be adjusted arbitrarily.

7°镜头
成像比例1:0.125



13°镜头
成像比例1:0.2



20°镜头
成像比例1:0.35



30°镜头
成像比例1:0.5



45°镜头
成像比例1:1



60°镜头
成像比例1:1.5



旋转带遥控功能系列 Rotary remote control series



技术参数 technical parameter

名 称:	小四玺	
品 牌:	新德晟	
重 量:	1.9Kg(25W) 2.2Kg(35W) 2.5Kg(60W)3.5Kg(80W) 4Kg(100W)	
产品型号:	DS-FSXZ 25W/35W/60W/80W/100W	
灯具功率:	25W 35W 60W 80W 100W	
机身材质:	精工铝+氧化, 喷粉	body material: aluminium alloy
光源品牌:	德国OSRAM(欧司朗)	Brand of light source: OSRAM, Germany
光源寿命:	50000H (小时)	Light source life: 50000 hours
光源色温:	8000K	Color temperature: 8000k
工作电压:	AC100-240V 50/60HZ	working voltage: AC100V-240V
防护等级:	IP66 IP40	Protection grade: IP66,1P40

产品说明应用 technical parameter

- 精美的外观设计,灯体采用航空级挤压铝材,表面阳极氧化喷沙处理,确保产品质量稳定可靠室内工程投影灯。
- 灯具光源采用进口欧司朗灯珠,国际品牌产品品质更有保障散热采用蜂窝风冷散热模式,更安全可靠。
- 灯具光源采用进口欧司朗灯珠,国际品牌产品品质更有保障散热采用蜂窝风冷散热模式,更安全可靠。
- 转动机构采用台湾高性能直流步进电机、配合高精度的齿轮传动机构,使画面转换更平稳、流畅。
- 安装简易,旋转图案可旋转。

Exquisite exterior design, the lamp body is made of aviation grade extruded aluminum profiles with anodized surface sandblasting and sanding treatment ensures stable and reliable product quality for indoor and outdoor engineering projection lights.

The light source of the lamp adopts imported Osram lamp beads, and the product history of international brands is more guaranteed. The barrier heat dissipation adopts a honeycomb air-cooled heat dissipation mode, which is safer and more reliable.


The light source of the lamp adopts imported Osram beads, which ensures the quality of international brand products. The barrier heat dissipation adopts a honeycomb air-cooled heat dissipation mode, which is safer and more reliable.

The rotating mechanism adopts Taiwan's high-performance DC stepper motor, matched with high precision teeth. The wheel transmission mechanism ensures smoother and smoother image conversion.

Easy to install, the rotating pattern can rotate.

图案灯片大小 Pattern lamp size

灯片案例 Lamp case

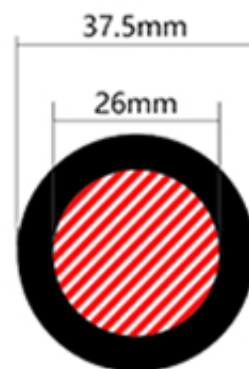

单色



双色



三色



全彩

可选镜头 Optional lens

默认0-35镜头,即为1:0.35的投射比,1米的投影距离图案大小为35cm,灯具投射方向可任意调节。

The default 0-35 lens is a projection ratio of 1:0.35, the projection distance of 1 meter is 35cm, and the projection direction of the lamp can be adjusted arbitrarily.

13°镜头

成像比例1:0.2



20°镜头

成像比例1:0.35



30°镜头

成像比例1:0.50



45°镜头

成像比例1:1



60°镜头

成像比例1:1.5





技术参数 technical parameter

名称:	宝莲灯	
品牌:	新德晟	
重量:	2.2Kg	
产品型号:	DS-FSXZ 40W/60W/80W/100W/150W	
灯具功率:	40W 60W 80W 100W 150W	
机身材质:	精工铝+氧化, 喷粉	body material: aluminium alloy
光源品牌:	德国OSRAM(欧司朗)	Brand of light source: OSRAM, Germany
光源寿命:	50000H (小时)	Light source life: 50000 hours
光源色温:	8000K	Color temperature: 8000k
工作电压:	AC100-240V 50/60HZ	working voltage: AC100V-240V
防护等级:	IP66	Protection grade: IP66

产品说明应用 technical parameter

- ✓ 精美的外观设计,灯体采用航空级挤压铝材型材,表面阳极氧化喷沙处理,确保产品质量稳定可靠室内外工程投影灯。
- ✓ 灯具光源采用进口欧司朗灯珠,国际品牌产品品质更有保障散热采用蜂窝风冷散热模式,更安全可靠。
- ✓ 灯具光源采用进口欧司朗灯珠,国际品牌产品品质更有保障散热采用蜂窝风冷散热模式,更安全可靠。
- ✓ 转动机构采用台湾高性能直流步进电机、配合高精度的齿轮传动机构,使画面转换更平稳、流畅。
- ✓ 安装简易,旋转款图案可旋转。

Exquisite exterior design, the lamp body is made of aviation grade extruded aluminum profiles with anodized surface sandblasting and sanding treatment ensures stable and reliable product quality for indoor and outdoor engineering projection lights.

The light source of the lamp adopts imported Osram lamp beads, and the product history of international brands is more guaranteed. The barrier heat dissipation adopts a honeycomb air-cooled heat dissipation mode, which is safer and more reliable.


The light source of the lamp adopts imported Osram beads, which ensures the quality of international brand products. The barrier heat dissipation adopts a honeycomb air-cooled heat dissipation mode, which is safer and more reliable.

The rotating mechanism adopts Taiwan's high-performance DC stepper motor, matched with high precision teeth. The wheel transmission mechanism ensures smoother and smoother image conversion.

Easy to install, the rotating pattern can rotate.

图案灯片大小 Pattern lamp size

灯片案例 Lamp case

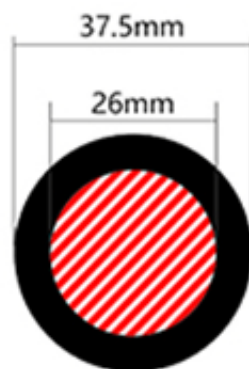

单色



双色



三色



全彩

可选镜头 Optional lens

默认0-35镜头,即为1:0.35的投射比,1米的投影距离图案大小为35cm,灯具投射方向可任意调节。

The default 0-35 lens is a projection ratio of 1:0.35, the projection distance of 1 meter is 35cm, and the projection direction of the lamp can be adjusted arbitrarily.

7°镜头
成像比例1:0.125



13°镜头
成像比例1:0.2



20°镜头
成像比例1:0.35



30°镜头
成像比例1:0.5



45°镜头
成像比例1:1



60°镜头
成像比例1:1.5





技术参数 technical parameter

名称:	六福星	
品牌:	新德晟	
重量:	3.6Kg(40W) 3.9Kg(60W) 4.2Kg(80W) 4.5Kg(100w) 5Kg(150W)	
产品型号:	DS-FSXZ 30W/40W/60W/80W/100W/120W/150W	
灯具功率:	30W 40W 60W 80W 100W 120W 150W	
机身材质:	精工铝+氧化, 喷粉	body material: aluminium alloy
光源品牌:	德国OSRAM(欧司朗)	Brand of light source: OSRAM, Germany
光源寿命:	50000H (小时)	Light source life: 50000 hours
光源色温:	8000K	Color temperature: 8000k
工作电压:	AC100-240V 50/60HZ	working voltage: AC100V-240V
防护等级:	IP66 IP40	Protection grade: IP66, IP40

产品说明应用 technical parameter

- ✓ 精美的外观设计,灯体采用航空级挤压铝材型材,表面阳极氧化喷沙处理,确保产品质量稳定可靠室内外工程投影灯。
- ✓ 灯具光源采用进口欧司朗灯珠,国际品牌产品品质更有保障散热采用蜂窝风冷散热模式,更安全可靠。
- ✓ 灯具光源采用进口欧司朗灯珠,国际品牌产品品质更有保障散热采用蜂窝风冷散热模式,更安全可靠。
- ✓ 转动机构采用台湾高性能直流步进电机、配合高精度的齿轮传动机构,使画面转换更平稳、流畅。
- ✓ 安装简易,旋转图案可旋转。

Exquisite exterior design, the lamp body is made of aviation grade extruded aluminum profiles with anodized surface sandblasting treatment, ensuring stable and reliable product quality for indoor and outdoor engineering projection lights.

The light source of the lamp adopts imported Osram lamp beads, and the product history of international brands is more guaranteed. The barrier heat dissipation adopts a honeycomb air-cooled heat dissipation mode, which is safer and more reliable.


The light source of the lamp adopts imported Osram beads, which ensures the quality of international brand products. The barrier heat dissipation adopts a honeycomb air-cooled heat dissipation mode, which is safer and more reliable.

The rotating mechanism adopts Taiwan's high-performance DC stepper motor, matched with high precision teeth. The wheel transmission mechanism ensures smoother and smoother image conversion.

Easy to install, the rotating pattern can rotate.

图案灯片大小 Pattern lamp size

灯片案例 Lamp case

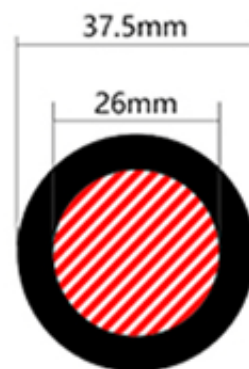

单色



双色



三色



全彩

可选镜头 Optional lens

默认0-35镜头,即为1:0.35的投射比,1米的投影距离图案大小为35cm,灯具投射方向可任意调节。

The default 0-35 lens is a projection ratio of 1:0.35, the projection distance of 1 meter is 35cm, and the projection direction of the lamp can be adjusted arbitrarily.

7°镜头
成像比例1:0.125



13°镜头
成像比例1:0.2



20°镜头
成像比例1:0.35



30°镜头
成像比例1:0.5



45°镜头
成像比例1:1



60°镜头
成像比例1:1.5





技术参数 technical parameter

名 称:	六福星	
品 牌:	新德晟	
重 量:	5.4Kg(150W) 5.8Kg(200W) 6.5Kg(300W)	
产品型号:	DE-FSXZ 150W/200W/300W	
灯具功率:	150W 200W 300W	
机身材质:	精工铝+氧化, 喷粉	body material: aluminium alloy
光源品牌:	德国OSRAM(欧司朗)	Brand of light source: OSRAM, Germany
光源寿命:	50000H (小时)	Light source life: 50000 hours
光源色温:	8000K	Color temperature: 8000k
工作电压:	AC100-240V 50/60HZ	working voltage: AC100V-240V
防护等级:	IP66 IP40	Protection grade: IP66,IP40

产品说明应用 technical parameter

- ✓ 精美的外观设计,灯体采用航空级挤压铝材型材,表面阳极氧化喷沙处理,确保产品质量稳定可靠室内外工程投影灯。
- ✓ 灯具光源采用进口欧司朗灯珠,国际品牌产品品质更有保障散热采用蜂窝风冷散热模式,更安全可靠。
- ✓ 灯具光源采用进口欧司朗灯珠,国际品牌产品品质更有保障散热采用蜂窝风冷散热模式,更安全可靠。
- ✓ 转动机构采用台湾高性能直流步进电机、配合高精度的齿轮传动机构,使画面转换更平稳、流畅。
- ✓ 安装简易,旋转图案可旋转。

Exquisite exterior design, the lamp body is made of aviation grade extruded aluminum profiles with anodized surface sandblasting and sanding treatment ensures stable and reliable product quality for indoor and outdoor engineering projection lights.

The light source of the lamp adopts imported Osram lamp beads, and the product history of international brands is more guaranteed. The barrier heat dissipation adopts a honeycomb air-cooled heat dissipation mode, which is safer and more reliable.


The light source of the lamp adopts imported Osram beads, which ensures the quality of international brand products. The barrier heat dissipation adopts a honeycomb air-cooled heat dissipation mode, which is safer and more reliable.

The rotating mechanism adopts Taiwan's high-performance DC stepper motor, matched with high precision teeth. The wheel transmission mechanism ensures smoother and smoother image conversion.

Easy to install, the rotating pattern can rotate.

图案灯片大小 Pattern lamp size

灯片案例 Lamp case

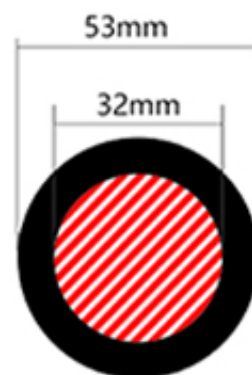

单色



双色



三色



全彩

可选镜头 Optional lens

默认0-35镜头,即为1:0.35的投射比,1米的投影距离图案大小为35cm,灯具投射方向可任意调节。

The default 0-35 lens is a projection ratio of 1:0.35, the projection distance of 1 meter is 35cm, and the projection direction of the lamp can be adjusted arbitrarily.

9°镜头
成像比例1:0.157



15°镜头
成像比例1:0.3



20°镜头
成像比例1:0.42



30°镜头
成像比例1:0.5



45°镜头
成像比例1:1



60°镜头
成像比例1:1.5





技术参数 technical parameter

名称:	投恒绿	
品牌:	新德晟	
重量:	8.7Kg(150W) 9.2Kg(200W) 10Kg(320W)	
产品型号:	DS-FSXZ 150W/200W/320W	
灯具功率:	150W 200W 320W	
机身材质:	精工铝+氧化, 喷粉	body material: aluminium alloy
光源品牌:	德国OSRAM(欧司朗)	Brand of light source: OSRAM, Germany
光源寿命:	50000H (小时)	Light source life: 50000 hours
光源色温:	8000K	Color temperature: 8000k
工作电压:	AC100-240V 50/60HZ	working voltage: AC100V-240V
防护等级:	IP66 IP40	Protection grade: IP66, IP40

产品说明应用 technical parameter

- ✓ 精美的外观设计,灯体采用航空级挤压铝材,表面阳极氧化喷沙处理,确保产品质量稳定可靠室内工程投影灯。
- ✓ 灯具光源采用进口欧司朗灯珠,国际品牌产品品质更有保障散热采用蜂窝风冷散热模式,更安全可靠。
- ✓ 灯具光源采用进口欧司朗灯珠,国际品牌产品品质更有保障散热采用蜂窝风冷散热模式,更安全可靠。
- ✓ 转动机构采用台湾高性能直流步进电机、配合高精度的齿轮传动机构,使画面转换更平稳、流畅。
- ✓ 安装简易,旋转图案可旋转。

Exquisite exterior design, the lamp body is made of aviation grade extruded aluminum profiles with anodized surface oxidizing and sanding treatment ensures stable and reliable product quality for indoor and outdoor engineering projection lights.

The light source of the lamp adopts imported Osram lamp beads, and the product history of international brands is more guarantee. The barrier heat dissipation adopts a honeycomb air-cooled heat dissipation mode, which is safer and more reliable.


The light source of the lamp adopts imported Osram beads, which ensures the quality of international brand products. The barrier heat dissipation adopts a honeycomb air-cooled heat dissipation mode, which is safer and more reliable.

The rotating mechanism adopts Taiwan's high-performance DC stepper motor, matched with high precision teeth. The wheel transmission mechanism ensures smoother and smoother image conversion.

Easy to install, the rotating pattern can rotate.

图案灯片大小 Pattern lamp size

灯片案例 Lamp case

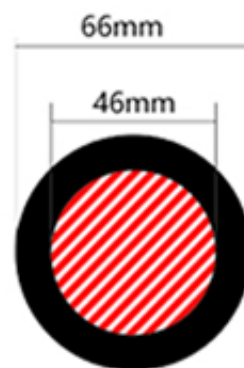

单色

双色



三色



全彩

可选镜头 Optional lens

默认0-35镜头,即为1:0.35的投射比,1米的投影距离图案大小为35cm,灯具投射方向可任意调节。

The default 0-35 lens is a projection ratio of 1:0.35, the projection distance of 1 meter is 35cm, and the projection direction of the lamp can be adjusted arbitrarily.

13°镜头
成像比例1:0.22



20°镜头
成像比例1:0.32



25°镜头
成像比例1:0.42




30°镜头
成像比例1:0.55



47°镜头
成像比例1:0.87



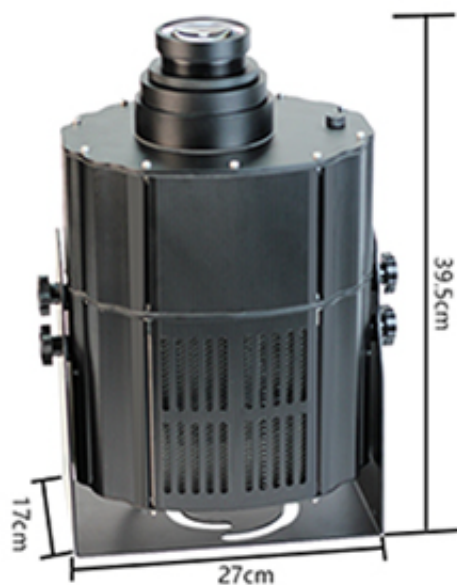

技术参数 technical parameter

名称:	银河系	
品牌:	新德晟	
重量:	13Kg(400W) 14.5Kg(500W) 16Kg(600W) 19Kg(1000W)	
产品型号:	DS-FSXZ 350W/480W/600W/1000W	
灯具功率:	400W 500W 600W 1000W	
机身材质:	精工铝+氧化, 喷粉	body material: aluminium alloy
光源品牌:	德国OSRAM(欧司朗)	Brand of light source: OSRAM, Germany
光源寿命:	50000H (小时)	Light source life: 50000 hours
光源色温:	8000K	Color temperature: 8000k
工作电压:	AC100-240V 50/60HZ	working voltage: AC100V-240V
防护等级:	IP66 IP40	Protection grade: IP66, IP40

产品说明应用 technical parameter

- ✓ 精美的外观设计,灯体采用航空级挤压铝材,表面阳极氧化喷沙处理,确保产品质量稳定可靠室内工程投影灯。
- ✓ 灯具光源采用进口欧司朗灯珠,国际品牌产品品质更有保障散热采用蜂窝风冷散热模式,更安全可靠。
- ✓ 灯具光源采用进口欧司朗灯珠,国际品牌产品品质更有保障散热采用蜂窝风冷散热模式,更安全可靠。
- ✓ 转动机构采用台湾高性能直流步进电机、配合高精度的齿轮传动机构,使画面转换更平稳、流畅。
- ✓ 安装简易,旋转图案可旋转。

Exquisite exterior design, the lamp body is made of aviation grade extruded aluminum profiles with anodized surface sanding and sanding treatment ensures stable and reliable product quality for indoor and outdoor engineering projection lights.

The light source of the lamp adopts imported Osram lamp beads, and the product history of international brands is more guarantee. The barrier heat dissipation adopts a honeycomb air-cooled heat dissipation mode, which is safer and more reliable.


The light source of the lamp adopts imported Osram beads, which ensures the quality of international brand products. The barrier heat dissipation adopts a honeycomb air-cooled heat dissipation mode, which is safer and more reliable.

The rotating mechanism adopts Taiwan's high-performance DC stepper motor, matched with high precision teeth. The wheel transmission mechanism ensures smoother and smoother image conversion.

Easy to install, the rotating pattern can rotate.

图案灯片大小 Pattern lamp size

灯片案例 Lamp case

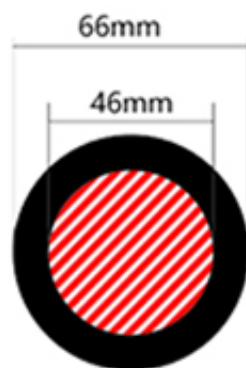


单色



双色



三色



全彩

可选镜头 Optional lens

默认0-35镜头,即为1:0.35的投射比,1米的投影距离图案大小为35cm,灯具投射方向可任意调节。

The default 0-35 lens is a projection ratio of 1:0.35, the projection distance of 1 meter is 35cm, and the projection direction of the lamp can be adjusted arbitrarily.

13°镜头
成像比例1:0.22



20°镜头
成像比例1:0.32



25°镜头
成像比例1:0.42




30°镜头
成像比例1:0.55



47°镜头
成像比例1:0.87



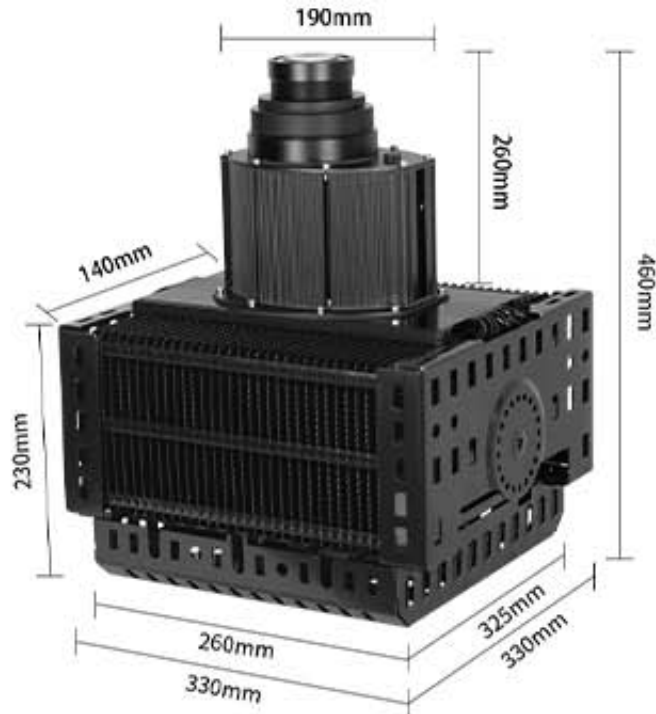

技术参数 technical parameter

名称:	鼎立方(主体散热-静音无风扇)	
品牌:	新德晟	
重量:	5.8Kg(100W) 6.3Kg(150W) 7.5Kg(200W)	
产品型号:	DS-DLF 100W/150W/200W/300W	
灯具功率:	100W 150W 200W 300W	
机身材质:	精工铝+氧化, 喷粉	body material: aluminium alloy
光源品牌:	德国OSRAM(欧司朗)	Brand of light source: OSRAM, Germany
光源寿命:	50000H (小时)	Light source life: 50000 hours
光源色温:	8000K	Color temperature: 8000k
工作电压:	AC100-240V 50/60HZ	working voltage: AC100V-240V
防护等级:	IP67	Protection grade: IP65,IP20

产品说明应用 technical parameter

- 精美的外观设计,灯体采用航空级挤压铝材型材,表面阳极氧化喷沙处理,确保产品质量稳定可靠室内工程投影灯。
- 灯具光源采用进口欧司朗灯珠,国际品牌产品品质更有保障散热采用蜂窝风冷散热模式,更安全可靠。
- 灯具光源采用进口欧司朗灯珠,国际品牌产品品质更有保障散热采用蜂窝风冷散热模式,更安全可靠。
- 转动机构采用台湾高性能直流步进电机,配合高精度的齿轮传动机构,使画面转换更平稳、流畅。
- 安装简易,旋转图案可旋转。

Exquisite exterior design, the lamp body is made of aviation grade extruded aluminum profiles with anodized surface sandblasting treatment ensures stable and reliable product quality for indoor and outdoor engineering projection lights.

The light source of the lamp adopts imported Osram lamp beads, and the product history of international brands is more guarantee. The barrier heat dissipation adopts a honeycomb air-cooled heat dissipation mode, which is safer and more reliable.


The light source of the lamp adopts imported Osram beads, which ensures the quality of international brand products. The barrier heat dissipation adopts a honeycomb air-cooled heat dissipation mode, which is safer and more reliable.

The rotating mechanism adopts Taiwan's high-performance DC stepper motor, matched with high-precision teeth. The wheel transmission mechanism ensures smoother and smoother image conversion.

Easy to install, the rotating pattern can rotate.

图案灯片大小 Pattern lamp size

灯片案例 Lamp case

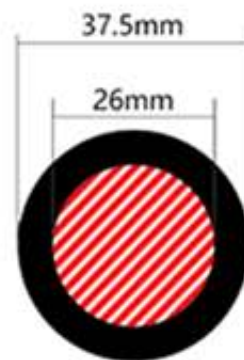

单色



双色



三色




全彩


可选镜头 Optional lens

默认0-35镜头,即为1:0.35的投射比,1米的投影距离图案大小为35cm,灯具投射方向可任意调节。

The default 0-35 lens is a projection ratio of 1:0.35, the projection distance of 1 meter is 35cm, and the projection direction of the lamp can be adjusted arbitrarily.

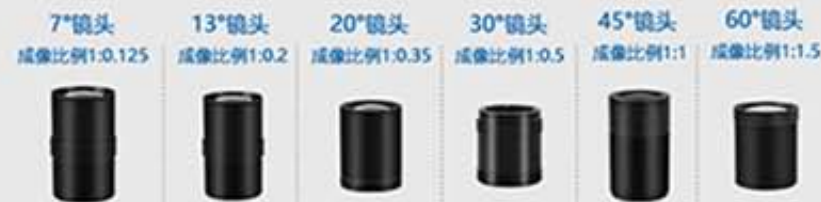

多图切换系列 Multi-picture switching series

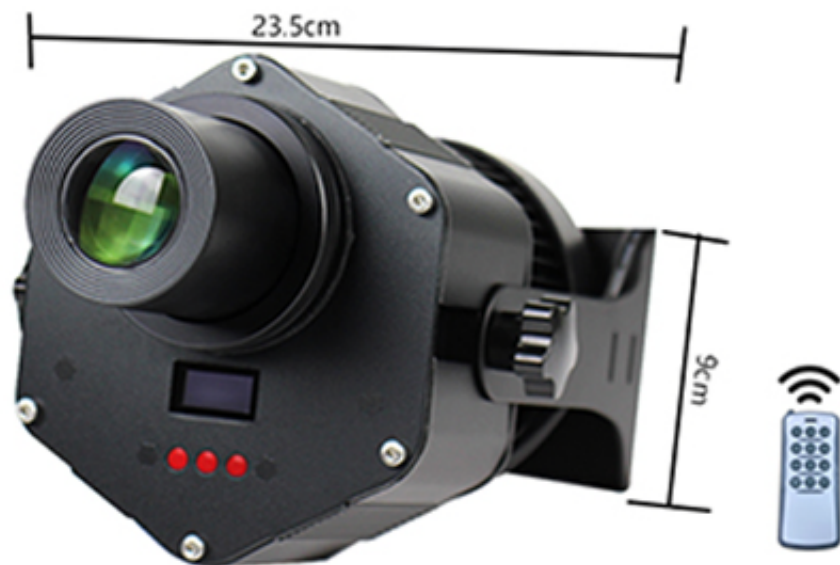

技术参数 technical parameter

名称:	六福星-4图轮换	
品牌:	新德晟	
重量:	3.5Kg(30W) 4Kg(40W) 4.2Kg(60W) 4.5Kg(80W) 5Kg(100W) 5.5Kg(120W) 5.8Kg(150W)	
产品型号:	DS-FS4P 30W/40W/60W/80W/100W/120W/150W	
灯具功率:	30W 40W 60W 80W 100W 120W 150W	
机身材质:	精工铝+氧化, 喷粉	body material: aluminium alloy
光源品牌:	德国OSRAM(欧司朗)	Brand of light source: OSRAM, Germany
光源寿命:	50000H (小时)	Light source life: 50000 hours
光源色温:	8000K	Color temperature: 8000k
工作电压:	AC100-240V 50/60HZ	working voltage: AC100V-240V
防护等级:	IP66 IP40	Protection grade: IP66, IP40

产品说明应用 technical parameter

- 精美的外观设计,灯体采用航空级挤压铝材,表面阳极氧化喷沙处理,确保产品质量稳定可靠室内工程投影灯。
- 灯具光源采用进口欧司朗灯珠,国际品牌产品品质更有保障散热采用蜂窝风冷散热模式,更安全可靠。
- 灯具光源采用进口欧司朗灯珠,国际品牌产品品质更有保障散热采用蜂窝风冷散热模式,更安全可靠。
- 转动机构采用台湾高性能直流步进电机、配合高精度的齿轮传动机构,使画面转换更平稳、流畅。
- 安装简易,旋转图案可旋转。

Exquisite exterior design, the lamp body is made of aviation grade extruded aluminum profiles with anodized surface sandblasting and sanding treatment ensures stable and reliable product quality for indoor and outdoor engineering projection lights.

The light source of the lamp adopts imported Osram lamp beads, and the product history of international brands is more guarantee. The barrier heat dissipation adopts a honeycomb air-cooled heat dissipation mode, which is safer and more reliable.


The light source of the lamp adopts imported Osram beads, which ensures the quality of international brand products. The barrier heat dissipation adopts a honeycomb air-cooled heat dissipation mode, which is safer and more reliable.

The rotating mechanism adopts Taiwan's high-performance DC stepper motor, matched with high precision teeth. The wheel transmission mechanism ensures smoother and smoother image conversion.

Easy to install, the rotating pattern can rotate.

图案灯片大小 Pattern lamp size

灯片案例 Lamp case

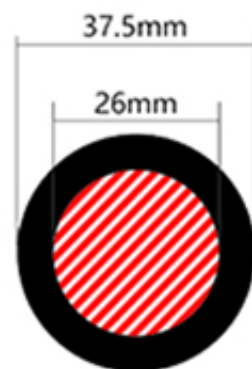

单色



双色



三色



全彩

可选镜头 Optional lens

默认0-35镜头,即为1:0.35的投射比,1米的投影距离图案大小为35cm,灯具投射方向可任意调节。

The default 0-35 lens is a projection ratio of 1:0.35, the projection distance of 1 meter is 35cm, and the projection direction of the lamp can be adjusted arbitrarily.

7°镜头

成像比例1:0.125



13°镜头

成像比例1:0.2



20°镜头

成像比例1:0.35



30°镜头

成像比例1:0.5



45°镜头


成像比例1:1



60°镜头

成像比例1:1.5



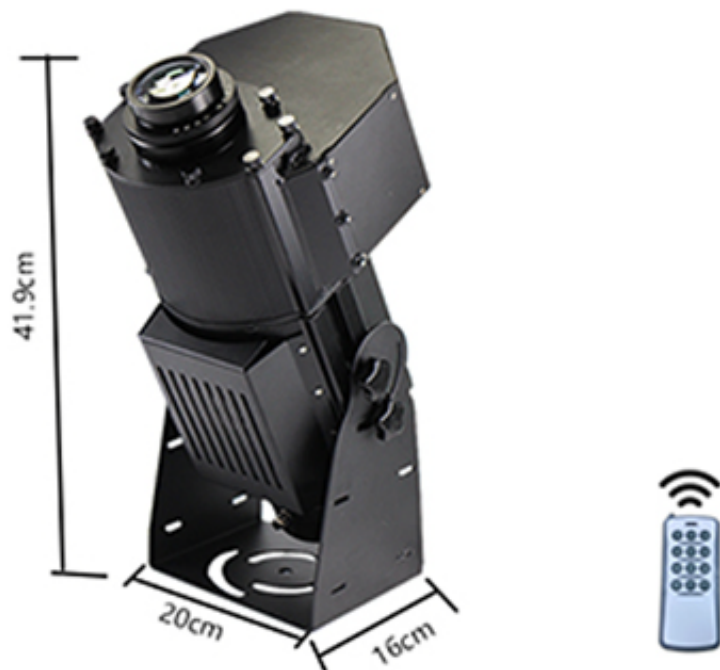

技术参数 technical parameter

名称:	经典款-4图轮换	
品牌:	新德晟	
重量:	10.5Kg(200W) 12Kg(300W)	
产品型号:	DS-FSXZ 200W/300W	
灯具功率:	200W 300W	
机身材质:	精工铝+氧化, 喷粉	body material: aluminium alloy
光源品牌:	德国OSRAM(欧司朗)	Brand of light source: OSRAM, Germany
光源寿命:	50000H (小时)	Light source life: 50000 hours
光源色温:	8000K	Color temperature: 8000k
工作电压:	AC100-240V 50/60HZ	working voltage: AC100V-240V
防护等级:	IP66 IP40	Protection grade: IP66, IP40

产品说明应用 technical parameter

- ✓ 精美的外观设计,灯体采用航空级挤压铝材型材,表面阳极氧化喷沙处理,确保产品质量稳定可靠室内外工程投影灯。
- ✓ 灯具光源采用进口欧司朗灯珠,国际品牌产品品质更有保障散热采用蜂窝风冷散热模式,更安全可靠。
- ✓ 灯具光源采用进口欧司朗灯珠,国际品牌产品品质更有保障散热采用蜂窝风冷散热模式,更安全可靠。
- ✓ 转动机构采用台湾高性能直流步进电机、配合高精密的齿轮传动机构,使画面转换更平稳、流畅。
- ✓ 安装简易,旋转图案可旋转。

Exquisite exterior design, the lamp body is made of aviation grade extruded aluminum profiles with anodized surface oxidizing and sanding treatment ensures stable and reliable product quality for indoor and outdoor engineering projection lights.

The light source of the lamp adopts imported Osram lamp beads, and the product history of international brands is more guarantee. The barrier heat dissipation adopts a honeycomb air-cooled heat dissipation mode, which is safer and more reliable.


The light source of the lamp adopts imported Osram beads, which ensures the quality of international brand products. The barrier heat dissipation adopts a honeycomb air-cooled heat dissipation mode, which is safer and more reliable.

The rotating mechanism adopts Taiwan's high-performance DC stepper motor, matched with high-precision toothed wheel transmission mechanism ensures smoother and smoother image conversion.

Easy to install, the rotating pattern can rotate.

图案灯片大小 Pattern lamp size

灯片案例 Lamp case

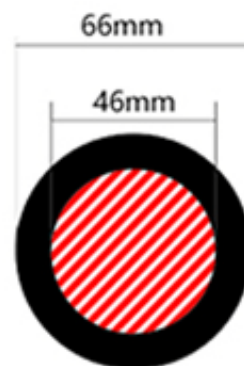

禁止出入红线圈区域

单色

双色



三色



全彩

可选镜头 Optional lens

默认0.35镜头,即为1:0.35的投射比,1米的投影距离图案大小为35cm,灯具投射方向可任意调节。

The default 0.35 lens is a projection ratio of 1:0.35, the projection distance of 1 meter is 35cm, and the projection direction of the lamp can be adjusted arbitrarily.

13°镜头
成像比例1:0.22



20°镜头
成像比例1:0.32



25°镜头
成像比例1:0.42




30°镜头
成像比例1:0.55



47°镜头
成像比例1:0.87



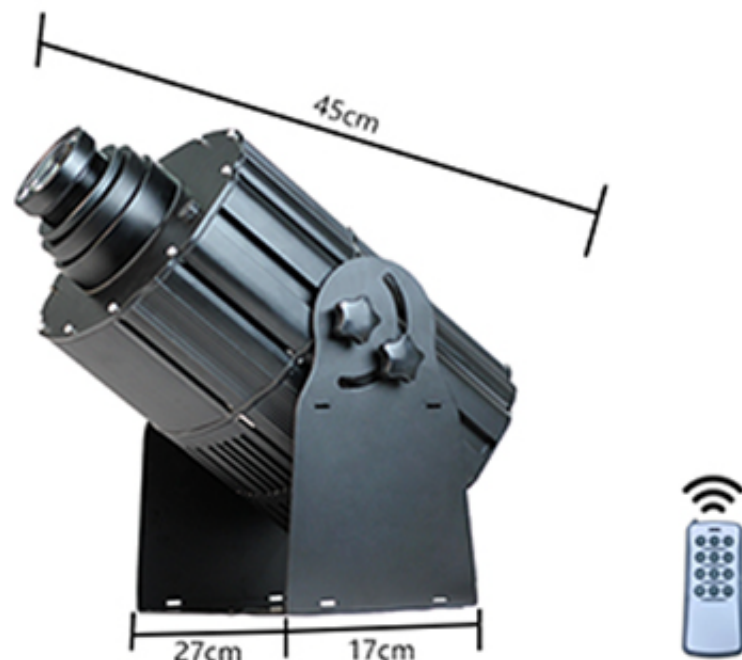

技术参数 technical parameter

名称:	银河系-4图轮换	
品牌:	新德晟	
重量:	14Kg(400W) 16Kg(600W)	
产品型号:	DS-FS4P 400W/600W	
灯具功率:	400W 600W	
机身材质:	精工铝+氧化, 喷粉	body material: aluminium alloy
光源品牌:	德国OSRAM(欧司朗)	Brand of light source: OSRAM, Germany
光源寿命:	50000H (小时)	Light source life: 50000 hours
光源色温:	8000K	Color temperature: 8000k
工作电压:	AC100-240V 50/60HZ	working voltage: AC100V-240V
防护等级:	IP66 IP40	Protection grade: IP66, IP40

产品说明应用 technical parameter

- ✓ 精美的外观设计,灯体采用航空级挤压铝材,表面阳极氧化喷沙处理,确保产品质量稳定可靠室内工程投影灯。
- ✓ 灯具光源采用进口欧司朗灯珠,国际品牌产品品质更有保障散热采用蜂窝风冷散热模式,更安全可靠。
- ✓ 灯具光源采用进口欧司朗灯珠,国际品牌产品品质更有保障散热采用蜂窝风冷散热模式,更安全可靠。
- ✓ 转动机构采用台湾高性能直流步进电机、配合高精密的齿轮传动机构,使画面转换更平稳、流畅。
- ✓ 安装简易,旋转款图案可旋转。

Exquisite exterior design, the lamp body is made of aviation grade extruded aluminum profiles with anodized surface sandblasting treatment, ensuring stable and reliable product quality for indoor and outdoor engineering projection lights.

The light source of the lamp adopts imported OSRAM lamp beads, and the product history of international brands is more guaranteed. The barrier heat dissipation adopts a honeycomb air-cooled heat dissipation mode, which is safer and more reliable.


The light source of the lamp adopts imported OSRAM lamp beads, which ensures the quality of international brand products. The barrier heat dissipation adopts a honeycomb air-cooled heat dissipation mode, which is safer and more reliable.

The rotating mechanism adopts Taiwan's high-performance DC stepper motor, matched with high precision teeth. The wheel transmission mechanism ensures smoother and smoother image conversion.

Easy to install, the rotating pattern can rotate.

图案灯片大小 Pattern lamp size

灯片案例 Lamp case

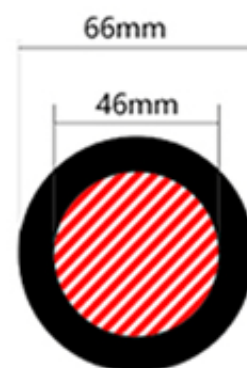


可选镜头 Optional lens

默认0-35镜头,即为1:0.35的投射比,1米的投影距离图案大小为35cm,灯具投射方向可任意调节。

The default 0-35 lens is a projection ratio of 1:0.35, the projection distance of 1 meter is 35cm, and the projection direction of the lamp can be adjusted arbitrarily.



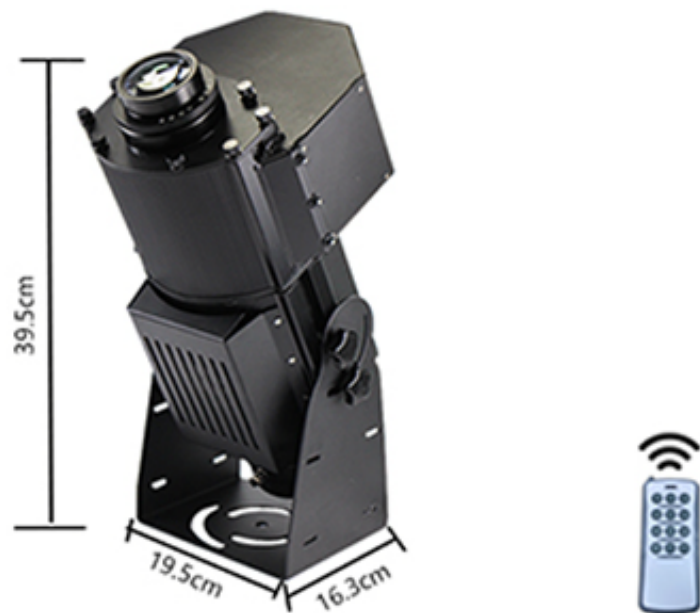

技术参数 technical parameter

名称:	经典款-8图轮换	
品牌:	新德晟	
重量:	9kg(80W) 10Kg(100W) 11Kg(150W) 11.5Kg(200W) 12Kg(300W)	
产品型号:	DS-FS8P 80W/100W/150W/200W/300W	
灯具功率:	80W 100W 150W 200W 300W	
机身材质:	精工铝+氧化, 喷粉	body material: aluminium alloy
光源品牌:	德国OSRAM(欧司朗)	Brand of light source: OSRAM, Germany
光源寿命:	50000H (小时)	Light source life: 50000 hours
光源色温:	8000K	Color temperature: 8000k
工作电压:	AC100-240V 50/60HZ	working voltage: AC100V-240V
防护等级:	IP66 IP40	Protection grade: IP66,IP40

产品说明应用 technical parameter

- ✓ 精美的外观设计,灯体采用航空级挤压铝材型材,表面阳极氧化喷沙处理,确保产品质量稳定可靠室内外工程投影灯。
- ✓ 灯具光源采用进口欧司朗灯珠,国际品牌产品品质更有保障散热采用蜂窝风冷散热模式,更安全可靠。
- ✓ 灯具光源采用进口欧司朗灯珠,国际品牌产品品质更有保障散热采用蜂窝风冷散热模式,更安全可靠。
- ✓ 转动机构采用台湾高性能直流步进电机、配合高精度的齿轮传动机构,使画面转换更平稳、流畅。
- ✓ 安装简易,旋转款图案可旋转。

Exquisite exterior design, the lamp body is made of aviation grade extruded aluminum profiles with anodized surface sandblasting and sanding treatment ensures stable and reliable product quality for indoor and outdoor engineering projection lights.

The light source of the lamp adopts imported Osram lamp beads, and the product history of international brands is more guarantee. The barrier heat dissipation adopts a honeycomb air-cooled heat dissipation mode, which is safer and more reliable.


The light source of the lamp adopts imported Osram beads, which ensures the quality of international brand products. The barrier heat dissipation adopts a honeycomb air-cooled heat dissipation mode, which is safer and more reliable.

The rotating mechanism adopts Taiwan's high-performance DC stepper motor, matched with high precision teeth. The wheel transmission mechanism ensures smoother and smoother image conversion.

Easy to install, the rotating pattern can rotate.

图案灯片大小 Pattern lamp size

灯片案例 Lamp case

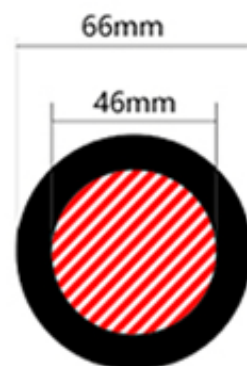

单色



双色



三色



全彩

可选镜头 Optional lens

默认0-35镜头,即为1:0.35的投射比,1米的投影距离图案大小为35cm,灯具投射方向可任意调节。

The default 0-35 lens is a projection ratio of 1:0.35, the projection distance of 1 meter is 35cm, and the projection direction of the lamp can be adjusted arbitrarily.

13°镜头
成像比例1:0.22



20°镜头
成像比例1:0.32




30°镜头
成像比例1:0.55



47°镜头
成像比例1:0.87



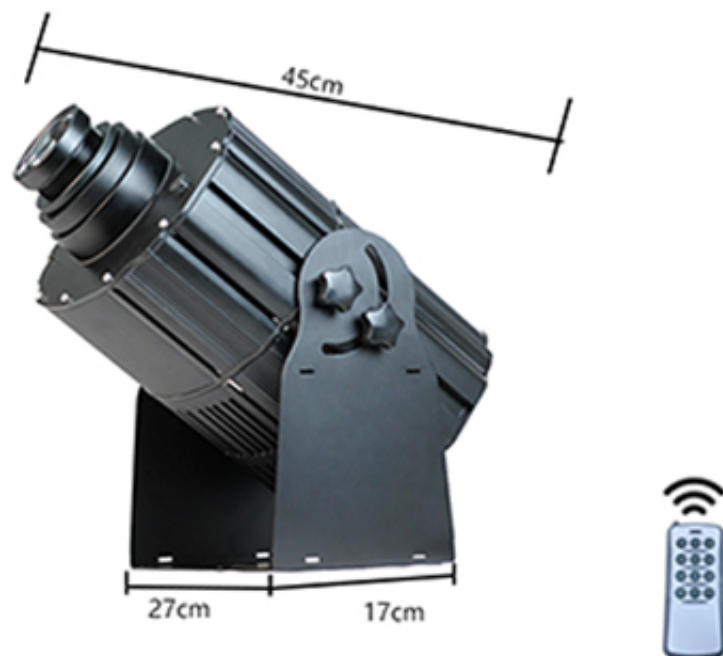

技术参数 technical parameter

名称:	经典款-10图轮换	
品牌:	新德晟	
重量:	9.5Kg(100W) 9.7Kg(150W) 9.9Kg(200W) 10.2Kg(300W)	
产品型号:	DS-FS10P 80W/100W/150W/200W/300W	
灯具功率:	80W 100W 150W 200W 300W	
机身材质:	精工铝+氧化, 喷粉	body material: aluminium alloy
光源品牌:	德国OSRAM(欧司朗)	Brand of light source: OSRAM, Germany
光源寿命:	50000H (小时)	Light source life: 50000 hours
光源色温:	8000K	Color temperature: 8000k
工作电压:	AC100-240V 50/60HZ	working voltage: AC100V-240V
防护等级:	IP66 IP40	Protection grade: IP66, IP40

产品说明应用 technical parameter

- 精美的外观设计,灯体采用航空级挤压铝材,表面阳极氧化喷沙处理,确保产品质量稳定可靠室内工程投影灯。
- 灯具光源采用进口欧司朗灯珠,国际品牌产品品质更有保障散热采用蜂窝风冷散热模式,更安全可靠。
- 灯具光源采用进口欧司朗灯珠,国际品牌产品品质更有保障散热采用蜂窝风冷散热模式,更安全可靠。
- 转动机构采用台湾高性能直流步进电机、配合高精度的齿轮传动机构,使画面转换更平稳、流畅。
- 安装简易,旋转款图案可旋转。

Exquisite exterior design, the lamp body is made of aviation grade extruded aluminum profiles with anodized surface sandblasting and sanding treatment ensures stable and reliable product quality for indoor and outdoor engineering projection lights.

The light source of the lamp adopts imported Osram lamp beads, and the product history of international brands is more guaranteed. The barrier heat dissipation adopts a honeycomb air-cooled heat dissipation mode, which is safer and more reliable.


The light source of the lamp adopts imported Osram lamp beads, which ensures the quality of international brand products. The barrier heat dissipation adopts a honeycomb air-cooled heat dissipation mode, which is safer and more reliable.

The rotating mechanism adopts Taiwan's high-performance DC stepper motor, matched with high precision teeth. The wheel transmission mechanism ensures smoother and smoother image conversion.

Easy to install, the rotating pattern can rotate.

图案灯片大小 Pattern lamp size

灯片案例 Lamp case

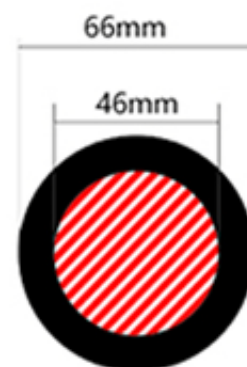

单色



双色



三色



全彩

可选镜头 Optional lens

默认0-35镜头,即为1:0.35的投射比,1米的投影距离图案大小为35cm,灯具投射方向可任意调节。

The default 0-35 lens is a projection ratio of 1:0.35, the projection distance of 1 meter is 35cm, and the projection direction of the lamp can be adjusted arbitrarily.

13°镜头
成像比例1:0.20



20°镜头
成像比例1:0.35



30°镜头
成像比例1:0.5



45°镜头
成像比例1:1



60°镜头
成像比例1:1.5



水纹/飘逸功能系列 Water grain/elegant series



技术参数 technical parameter

名称:	六福星-水纹灯	
品牌:	新德晟	
重量:	3.5Kg(30W) 3.8Kg(40W) 3.8Kg(60W) 45Kg(80W) 4.5Kg(100W) 5Kg(120W) 55Kg(150W) 6Kg(200W)	
产品型号:	DS-FS4P 30W/40W/60W/80W/100W/120W/150W	
灯具功率:	30W 40W 60W 80W 100W 120W 150W	
机身材质:	精工铝+氧化, 喷粉	body material: aluminium alloy
光源品牌:	德国OSRAM(欧司朗)	Brand of light source: OSRAM, Germany
光源寿命:	50000H (小时)	Light source life: 50000 hours
光源色温:	8000K	Color temperature: 8000k
工作电压:	AC100-240V 50/60HZ	working voltage: AC100V-240V
防护等级:	IP66 IP40	Protection grade: IP66, IP40

产品说明应用 technical parameter

- ✓ 精美的外观设计,灯体采用航空级挤压铝材型材,表面阳极氧化喷沙处理,确保产品质量稳定可靠室内外工程投影灯。
- ✓ 灯具光源采用进口欧司朗灯珠,国际品牌产品品质更有保障散热采用蜂窝风冷散热模式,更安全可靠。
- ✓ 灯具光源采用进口欧司朗灯珠,国际品牌产品品质更有保障散热采用蜂窝风冷散热模式,更安全可靠。
- ✓ 转动机构采用台湾高性能直流步进电机、配合高精度的齿轮传动机构,使画面转换更平稳、流畅。
- ✓ 安装简易,旋转图案可旋转。

Exquisite exterior design, the lamp body is made of aviation grade extruded aluminum profiles with anodized surface sandblasting and sanding treatment ensures stable and reliable product quality for indoor and outdoor engineering projection lights.

The light source of the lamp adopts imported OSRAM lamp beads, and the product history of international brands is more guaranteed. The barrier heat dissipation adopts a honeycomb air-cooled heat dissipation mode, which is safer and more reliable.



The light source of the lamp adopts imported OSRAM beads, which ensures the quality of international brand products. The barrier heat dissipation adopts a honeycomb air-cooled heat dissipation mode, which is safer and more reliable.

The rotating mechanism adopts Taiwan's high-performance DC stepper motor, matched with high precision teeth. The wheel transmission mechanism ensures smoother and smoother image conversion.


Easy to install, the rotating pattern can rotate.

图案灯片大小 Pattern lamp size


灯片案例 Lamp case

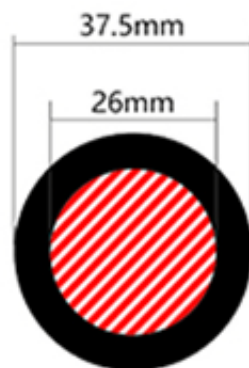


单色



双色



三色



全彩

可选镜头 Optional lens

默认0-35镜头,即为1:0.35的投射比,1米的投影距离图案大小为35cm,灯具投射方向可任意调节。

The default 0-35 lens is a projection ratio of 1:0.35, the projection distance of 1 meter is 35cm, and the projection direction of the lamp can be adjusted arbitrarily.

7°镜头

成像比例1:0.125



13°镜头

成像比例1:0.2



20°镜头

成像比例1:0.35



30°镜头

成像比例1:0.5



45°镜头

成像比例1:1



60°镜头

成像比例1:1.5





技术参数 technical parameter

名称:	经典款-水纹灯	
品牌:	新德晟	
重量:	10.45Kg(300W)	
产品型号:	DS-FSSW150W/200W/300W	
灯具功率:	150W 200W 300W	
机身材质:	精工铝+氧化, 喷粉	body material: aluminium alloy
光源品牌:	德国OSRAM(欧司朗)	Brand of light source: OSRAM, Germany
光源寿命:	50000H (小时)	Light source life: 50000 hours
光源色温:	8000K	Color temperature: 8000k
工作电压:	AC100-240V 50/60HZ	working voltage: AC100V-240V
防护等级:	IP66 IP40	Protection grade: IP66, IP40

产品说明应用 technical parameter

- ✓ 精美的外观设计,灯体采用航空级挤压铝材型材,表面阳极氧化处理,确保产品质量稳定可靠室内工程投影灯。
- ✓ 灯具光源采用进口欧司朗灯珠,国际品牌产品品质更有保障散热采用蜂窝风冷散热模式,更安全可靠。
- ✓ 灯具光源采用进口欧司朗灯珠,国际品牌产品品质更有保障散热采用蜂窝风冷散热模式,更安全可靠。
- ✓ 转动机构采用台湾高性能直流步进电机、配合高精度的齿轮传动机构,使画面转换更平稳、流畅。
- ✓ 安装简易,旋转款图案可旋转。

Exquisite exterior design, the lamp body is made of aviation grade extruded aluminum profiles with anodized surface oxidizing and sanding treatment ensures stable and reliable product quality for indoor and outdoor engineering projection lights.

The light source of the lamp adopts imported Osram lamp beads, and the product history of international brands is more guarantee. The barrier heat dissipation adopts a honeycomb air-cooled heat dissipation mode, which is safer and more reliable.



The light source of the lamp adopts imported Osram beads, which ensures the quality of international brand products. The barrier heat dissipation adopts a honeycomb air-cooled heat dissipation mode, which is safer and more reliable.

The rotating mechanism adopts Taiwan's high-performance DC stepper motor, matched with high precision teeth. The wheel transmission mechanism ensures smoother and smoother image conversion.


Easy to install, the rotating pattern can rotate.

图案灯片大小 Pattern lamp size


灯片案例 Lamp case

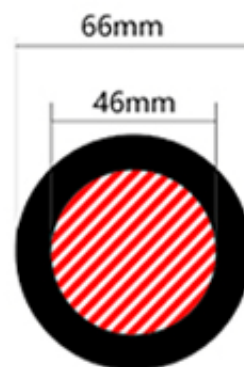

单色



双色



三色



全彩

可选镜头 Optional lens

默认0-35镜头,即为1:0.35的投射比,1米的投影距离图案大小为35cm,灯具投射方向可任意调节。

The default 0-35 lens is a projection ratio of 1:0.35, the projection distance of 1 meter is 35cm, and the projection direction of the lamp can be adjusted arbitrarily.

13°镜头
成像比例1:0.22



20°镜头
成像比例1:0.32



30°镜头
成像比例1:0.55



47°镜头
成像比例1:0.87





技术参数 technical parameter

名称:	六福星-飘影灯	
品牌:	新德晟	
重量:	3.5Kg(30W) 3.9Kg(40W) 4.2Kg(60W) 4.5Kg(80W) 4.6Kg(100W) 4.7Kg(120W) 4.9Kg(150W) 6Kg(200W)	
产品型号:	DS-FS4P 30W/40W/60W/80W/100W/120W/150W/200W	
灯具功率:	30W 40W 60W 80W 100W 120W 150W 200W	
机身材质:	精工铝+氧化, 喷粉	body material: aluminium alloy
光源品牌:	德国OSRAM(欧司朗)	Brand of light source: OSRAM, Germany
光源寿命:	50000H (小时)	Light source life: 50000 hours
光源色温:	8000K	Color temperature: 8000k
工作电压:	AC100-240V 50/60HZ	working voltage: AC100V-240V
防护等级:	IP66 IP40	Protection grade: IP66, IP40

产品说明应用 technical parameter

- ✓ 精美的外观设计,灯体采用航空级挤压铝材型材,表面阳极氧化处理,确保产品质量稳定可靠室内外工程投影灯。
- ✓ 灯具光源采用进口欧司朗灯珠,国际品牌产品品质更有保障散热采用蜂窝风冷散热模式,更安全可靠。
- ✓ 灯具光源采用进口欧司朗灯珠,国际品牌产品品质更有保障散热采用蜂窝风冷散热模式,更安全可靠。
- ✓ 转动机构采用台湾高性能直流步进电机、配合高精密的齿轮传动机构,使画面转换更平稳、流畅。
- ✓ 安装简易,旋转款图案可旋转。

Exquisite exterior design, the lamp body is made of aviation grade extruded aluminum profiles with anodized surface oxidizing and sanding treatment ensures stable and reliable product quality for indoor and outdoor engineering projection lights.

The light source of the lamp adopts imported Osram lamp beads, and the product history of international brands is more guarantee. The barrier heat dissipation adopts a honeycomb air-cooled heat dissipation mode, which is safer and more reliable.


The light source of the lamp adopts imported Osram beads, which ensures the quality of international brand products. The barrier heat dissipation adopts a honeycomb air-cooled heat dissipation mode, which is safer and more reliable.

The rotating mechanism adopts Taiwan's high-performance DC stepper motor, matched with high precision teeth. The wheel transmission mechanism ensures smoother and smoother image conversion.

Easy to install, the rotating pattern can rotate.

图案灯片大小 Pattern lamp size

灯片案例 Lamp case

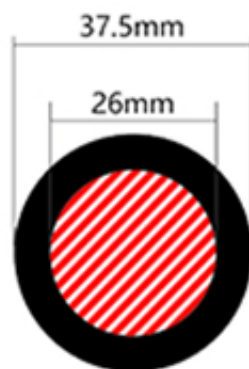


单色



双色



三色



全彩

可选镜头 Optional lens

默认0-35镜头,即为1:0.35的投射比,1米的投影距离图案大小为35cm,灯具投射方向可任意调节。

The default 0-35 lens is a projection ratio of 1:0.35, the projection distance of 1 meter is 35cm, and the projection direction of the lamp can be adjusted arbitrarily.

7°镜头

成像比例1:0.125



13°镜头

成像比例1:0.2



20°镜头

成像比例1:0.35



30°镜头

成像比例1:0.5



45°镜头

成像比例1:1



60°镜头

成像比例1:1.5



线条灯系列 Line light series




技术参数 technical parameter

名 称:	LED标实线	
品 牌:	新德晟	
重 量:	4.5Kg(50W) 5Kg(80W) 5.4Kg(100W)	
产品型号:	六-L50/L80/L120	
灯具功率:	50W 80W 100W	
机身材质:	精工铝+氧化, 喷粉	body material: aluminium alloy
光源品牌:	德国OSRAM(欧司朗)	Brand of light source: OSRAM, Germany
光源寿命:	50000H (小时)	Light source life: 50000 hours
光源色温:	8000K	Color temperature: 8000k
工作电压:	AC100-240V 50/60HZ	working voltage: AC100V-240V
防护等级:	IP40	Protection grade:IP40



技术参数 technical parameter


名 称:	激光标实线	
品 牌:	新德晟	
重 量:	3.2Kg(15W) 3.8Kg(35W)	
产品型号:	DS-LL15 /35	
灯具功率:	15W 35W	
机身材质:	精工铝+氧化, 喷粉	body material: aluminium alloy
光源品牌:	德国OSRAM(欧司朗)	Brand of light source: OSRAM, Germany
光源寿命:	50000H (小时)	Light source life: 50000 hours
光源色温:	8000K	Color temperature: 8000k
工作电压:	AC100-240V 50/60HZ	working voltage: AC100V-240V
防护等级:	IP40	Protection grade:IP40

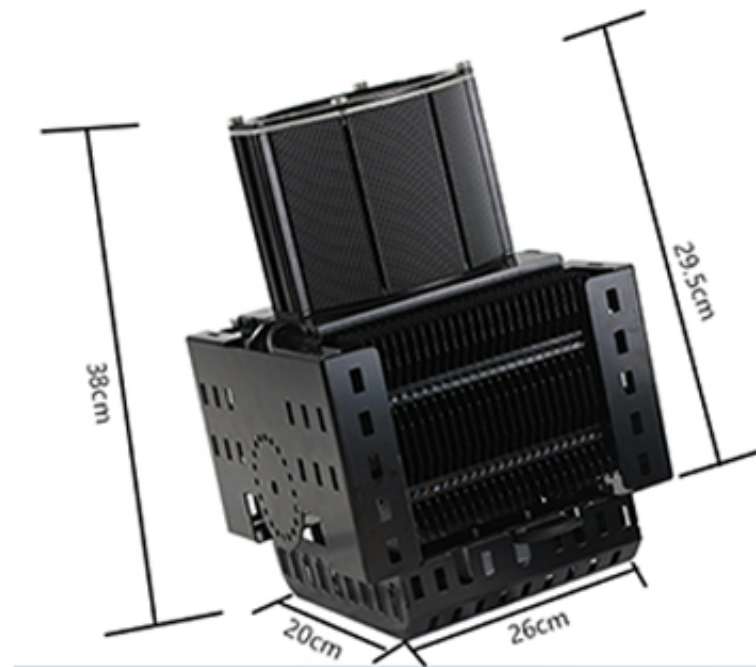

技术参数 technical parameter		
名 称:	LED标实线	
品 牌:	新德晟	
重 量:	8Kg(150W) 8.8Kg(200W)	
产品型号:	恒-L100/L200	
灯具功率:	100W 200W	
机身材质:	精工铝+氧化, 喷粉	body material: aluminium alloy
光源品牌:	德国OSRAM(欧司朗)	Brand of light source: OSRAM, Germany
光源寿命:	50000H (小时)	Light source life: 50000 hours
光源色温:	8000K	Color temperature: 8000k
工作电压:	AC100-240V 50/60HZ	working voltage: AC100V-240V
防护等级:	IP40	Protection grade:IP40

技术参数 technical parameter		
名 称:	线条灯	
品 牌:	新德晟	
重 量:	3.2Kg(15W) 3.8Kg(35W)	
产品型号:	鼎-L100/200	
灯具功率:	100W 200W	
机身材质:	精工铝+氧化, 喷粉	body material: aluminium alloy
光源品牌:	德国OSRAM(欧司朗)	Brand of light source: OSRAM, Germany
光源寿命:	50000H (小时)	Light source life: 50000 hours
光源色温:	8000K	Color temperature: 8000k
工作电压:	AC100-240V 50/60HZ	working voltage: AC100V-240V
防护等级:	IP65	Protection grade:IP65

特殊安装方式系列 Special installation method series

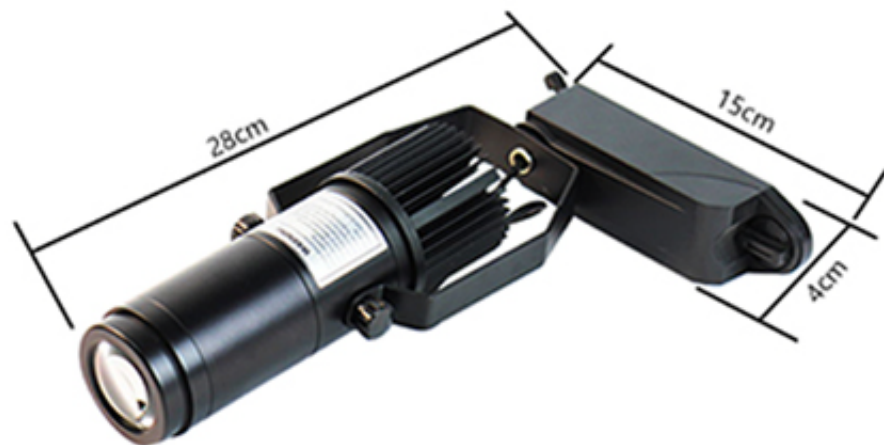

技术参数 technical parameter

名称:	轨道款投影灯 (2芯, 3芯, 4芯)	
品牌:	新德晟	
重量:	1.2Kg(15W) 13Kg(25W) 16Kg(35W) 2Kg(55W)	
产品型号:	DS-FS4P 30W/40W/60W/80W/100W/120W/150W	
灯具功率:	30W 40W 60W 80W 100W 120W 150W	
机身材质:	精工铝+氧化, 喷粉	body material: aluminium alloy
光源品牌:	德国OSRAM(欧司朗)	Brand of light source: OSRAM, Germany
光源寿命:	50000H (小时)	Light source life: 50000 hours
光源色温:	8000K	Color temperature: 8000k
工作电压:	AC100-240V 50/60HZ	working voltage: AC100V-240V
防护等级:	IP66 IP40	Protection grade: IP66, IP40

产品说明应用 technical parameter

- ✓ 精美的外观设计,灯体采用航空级挤压铝材型材,表面阳极氧化处理,确保产品质量稳定可靠室内工程投影灯。
- ✓ 灯具光源采用进口欧司朗灯珠,国际品牌产品品质更有保障散热采用蜂窝风冷散热模式,更安全可靠。
- ✓ 灯具光源采用进口欧司朗灯珠,国际品牌产品品质更有保障散热采用蜂窝风冷散热模式,更安全可靠。
- ✓ 转动机构采用台湾高性能直流步进电机、配合高精度的齿轮传动机构,使画面转换更平稳、流畅。
- ✓ 安装简易,旋转款图案可旋转。

Exquisite exterior design, the lamp body is made of aviation grade extruded aluminum profiles with anodized surface treatment and sanding treatment ensures stable and reliable product quality for indoor and outdoor engineering projection lights.

The light source of the lamp adopts imported Osram lamp beads, and the product history of international brands is more guarantee. The barrier heat dissipation adopts a honeycomb air-cooled heat dissipation mode, which is safer and more reliable.


The light source of the lamp adopts imported Osram beads, which ensures the quality of international brand products. The barrier heat dissipation adopts a honeycomb air-cooled heat dissipation mode, which is safer and more reliable.

The rotating mechanism adopts Taiwan's high-performance DC stepper motor, matched with high-precision gears. The wheel transmission mechanism ensures smoother and smoother image conversion.

Easy to install, the rotating pattern can rotate.

图案灯片大小 Pattern lamp size

灯片案例 Lamp case

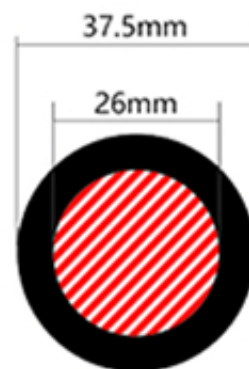

单色



双色



三色



全彩

可选镜头 Optional lens

默认0-35镜头,即为1:0.35的投射比,1米的投影距离图案大小为35cm,灯具投射方向可任意调节。

The default 0-35 lens is a projection ratio of 1:0.35, the projection distance of 1 meter is 35cm, and the projection direction of the lamp can be adjusted arbitrarily.

13°镜头
成像比例1:0.25



20°镜头
成像比例1:0.35



25°镜头
成像比例1:0.35



45°镜头
成像比例1:1





技术参数 technical parameter

名称:	嵌入式投影灯	
品牌:	新德晟	
重量:	1.2Kg(15W) 1.4Kg(25W) 1.7Kg(35W) 2Kg(55W) 3.8Kg(80W) 4.2Kg(100W) 4.5Kg(150W)	
产品型号:	DS-QR15W/25W/35W/5SW/80W/100W/150W	
灯具功率:	15W 25W 35W 55W 80W 100W 150W	
机身材质:	精工铝+氧化, 喷粉	body material: aluminium alloy
光源品牌:	德国OSRAM(欧司朗)	Brand of light source: OSRAM, Germany
光源寿命:	50000H (小时)	Light source life: 50000 hours
光源色温:	8000K	Color temperature: 8000k
工作电压:	AC100-240V 50/60HZ	working voltage: AC100V-240V
防护等级:	IP40	Protection grade: IP40

产品说明应用 technical parameter

- ✓ 精美的外观设计,灯体采用航空级挤压铝材型材,表面阳极氧化喷沙处理,确保产品质量稳定可靠室内外工程投影灯。
- ✓ 灯具光源采用进口欧司朗灯珠,国际品牌产品品质更有保障散热采用蜂窝风冷散热模式,更安全可靠。
- ✓ 灯具光源采用进口欧司朗灯珠,国际品牌产品品质更有保障散热采用蜂窝风冷散热模式,更安全可靠。
- ✓ 转动机构采用台湾高性能直流步进电机、配合高精度的齿轮传动机构,使画面转换更平稳、流畅。
- ✓ 安装简易,旋转款图案可旋转。

Exquisite exterior design, the lamp body is made of aviation grade extruded aluminum profiles with anodized surface sandblasting and sanding treatment ensures stable and reliable product quality for indoor and outdoor engineering projection lights.

The light source of the lamp adopts imported Osram lamp beads, and the product history of international brands is more guarantee. The barrier heat dissipation adopts a honeycomb air-cooled heat dissipation mode, which is safer and more reliable.


The light source of the lamp adopts imported Osram beads, which ensures the quality of international brand products. The barrier heat dissipation adopts a honeycomb air-cooled heat dissipation mode, which is safer and more reliable.

The rotating mechanism adopts Taiwan's high-performance DC stepper motor, matched with high-precision teeth. The wheel transmission mechanism ensures smoother and smoother image conversion.

Easy to install, the rotating pattern can rotate.

图案灯片大小 Pattern lamp size

灯片案例 Lamp case

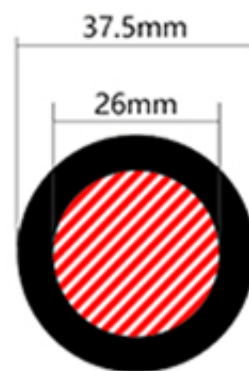

单色



双色



三色



全彩

可选镜头 Optional lens

默认0-35镜头,即为1:0.35的投射比,1米的投影距离图案大小为35cm,灯具投射方向可任意调节。

The default 0-35 lens is a projection ratio of 1:0.35, the projection distance of 1 meter is 35cm, and the projection direction of the lamp can be adjusted arbitrarily.

13°镜头

成像比例1:0.25



20°镜头

成像比例1:0.35




45°镜头

成像比例1:1



持续研发中
敬请期待

投影灯系列 Projector series

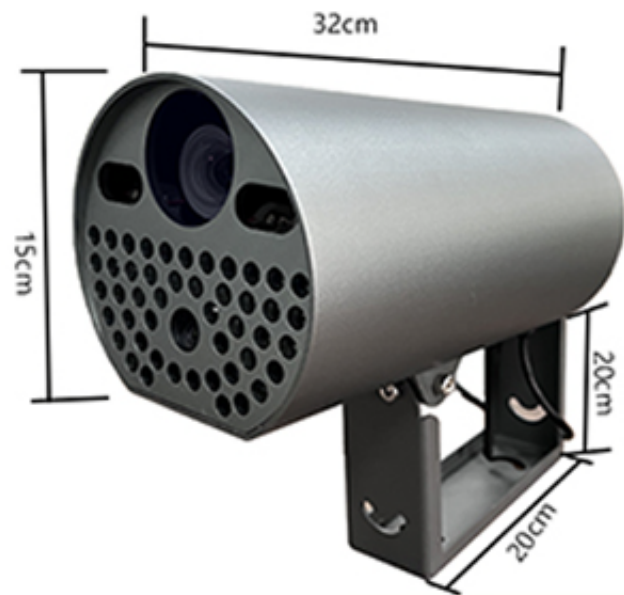

技术参数 technical parameter

名 称:	广告投影灯	
品 牌:	新德晟	
重 量:	5.81Kg	
产品型号:	T1	
流 明 值:	380流明	
机身材质:	精工铝+氧化, 喷粉	body material: aluminium alloy
光源品牌:	德国OSRAM(欧司朗)	Brand of light source: OSRAM, Germany
光源寿命:	50000H (小时)	Light source life: 50000 hours
光源色温:	8000K	Color temperature: 8000k
工作电压:	AC100-240V 50/60HZ	working voltage: AC100V-240V
防护等级:	IP66	Protection grade: IP66

投影灯系列 Projector series



技术参数 technical parameter

名 称:	互动投影机	
品 牌:	新德晟	
重 量:	1.8Kg(35W)	
产品型号:	D1	
流 明 值:	300流明	
机身材质:	精工铝+氧化, 喷粉	body material: aluminium alloy
光源品牌:	德国OSRAM(欧司朗)	Brand of light source: OSRAM, Germany
光源寿命:	50000H (小时)	Light source life: 50000 hours
光源色温:	8000K	Color temperature: 8000k
工作电压:	AC100-240V 50/60HZ	working voltage: AC100V-240V
防护等级:	IP66	Protection grade: IP66



技术参数 technical parameter

名 称:	视频投影灯	
品 牌:	新德晟	
重 量:	5.5KG	
产品型号:	DS-SPD16K	
灯具功率:	200W	
分 辨 率:	1920*1080	1920*1080
C P U :	华为海思	Huawei HiSilicon
梯形校正:	4点梯形校正	4-point trapezoidal correction
操作系统:	安卓/鸿蒙系统	Android/HarmonyOS
光源亮度:	21000lm	21000lm
防护等级:	IP66	Protection grade: IP66

产品说明应用 technical parameter

- ④ 精美的外观设计,灯体采用航空级挤压铝材型材,表面阳极氧化喷沙处理,确保产品质量稳定可靠室内外工程投影灯。
- ④ 灯具操作系统兼容安卓/鸿蒙系统两种系统,让您使用更便捷,更安全。
- ④ 灯具CPU采用更高品质华为海思芯片,使用方便,快捷更舒适。
- ④ 转动机构采用台湾高性能直流步进电机、配合高精密的齿轮传动机构,使画面转换更平稳、流畅。
- ④ 安装简易,旋转款图案可旋转。

Exquisite exterior design, the lamp body is made of aviation grade extruded aluminum profiles with anodized surface oxidation and sanding treatment, ensuring stable and reliable product quality for indoor and outdoor engineering projection lights.


The light source of the lamp adopts imported Osram lamp beads, and the product history of international brands is more guaranteed. The barrier heat dissipation adopts a honeycomb air-cooled heat dissipation mode, which is safer and more reliable.

The light source of the lamp adopts imported Osram beads, which ensure the quality of international brand products. The barrier heat dissipation adopts a honeycomb air-cooled heat dissipation mode, which is safer and more reliable.

The rotating mechanism adopts Taiwan's high-performance DC stepper motor, matched with high-precision teeth. The wheel transmission mechanism ensures smoother and smoother image conversion.

Easy to install, the rotating pattern can rotate.

动态静态投影案例 Pattern lamp size

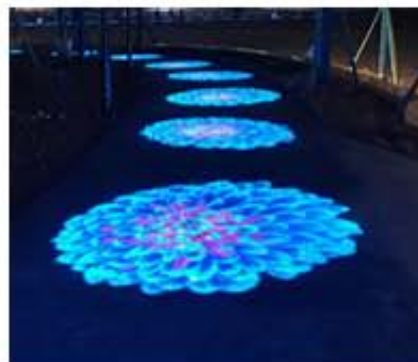

室内款系列 Indoor collection



技术参数 technical parameter

名称:	室内旋转	
品牌:	新德晟	
重量:	1.6Kg(15/25W) 1.72Kg(35W) 2.03Kg(55W)	
产品型号:	DS-SNXZ 15W/25W/35W/55W	
灯具功率:	15W 25W 35W 55W	
机身材质:	精工铝+氧化, 喷粉	body material: aluminium alloy
光源品牌:	德国OSRAM(欧司朗)	Brand of light source: OSRAM, Germany
光源寿命:	50000H (小时)	Light source life: 50000 hours
光源色温:	8000K	Color temperature: 8000k
工作电压:	AC100-240V 50/60HZ	working voltage: AC100V-240V
防护等级:	IP20	Protection grade: IP20

产品说明应用 technical parameter

- ✓ 精美的外观设计,灯体采用航空级挤压铝材型材,表面阳极氧化处理,确保产品质量稳定可靠室内工程投影灯。
- ✓ 灯具光源采用进口欧司朗灯珠,国际品牌产品品质更有保障散热采用蜂窝风冷散热模式,更安全可靠。
- ✓ 灯具光源采用进口欧司朗灯珠,国际品牌产品品质更有保障散热采用蜂窝风冷散热模式,更安全可靠。
- ✓ 转动机构采用台湾高性能直流步进电机、配合高精度的齿轮传动机构,使画面转换更平稳、流畅。
- ✓ 安装简易,旋转款图案可旋转。

Exquisite exterior design, the lamp body is made of aviation grade extruded aluminum profiles with anodized surface. Oxidizing and sanding treatment ensures stable and reliable product quality for indoor and outdoor engineering projection lights.

The light source of the lamp adopts imported Osram lamp beads, and the product history of international brands is more guaranteed. The barrier heat dissipation adopts a honeycomb air-cooled heat dissipation mode, which is safer and more reliable.


The light source of the lamp adopts imported Osram beads, which ensures the quality of international brand products. The barrier heat dissipation adopts a honeycomb air-cooled heat dissipation mode, which is safer and more reliable.

The rotating mechanism adopts Taiwan's high-performance DC stepper motor, matched with high-precision teeth. The wheel transmission mechanism ensures smoother and smoother image conversion.

Easy to install, the rotating pattern can rotate.

图案灯片大小 Pattern lamp size

灯片案例 Lamp case

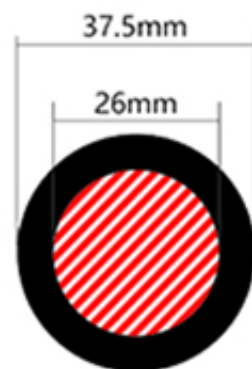


单色



双色



三色



全彩

可选镜头 Optional lens

默认0-35镜头,即为1:0.35的投射比,1米的投影距离图案大小为35cm,灯具投射方向可任意调节。

The default 0-35 lens is a projection ratio of 1:0.35, the projection distance of 1 meter is 35cm, and the projection direction of the lamp can be adjusted arbitrarily.

13°镜头
成像比例1:0.25



20°镜头
成像比例1:0.35



25°镜头
成像比例1:0.35



45°镜头
成像比例1:1





技术参数 technical parameter

名称:	电商专供	
品牌:	新德晟	
重量:	1.05Kg(55W)	
产品型号:	DS-SNXZ 15W/25W/35W/55W	
灯具功率:	15W 25W 35W 55W	
机身材质:	精工铝+氧化, 喷粉	body material: aluminium alloy
光源品牌:	德国OSRAM(欧司朗)	Brand of light source: OSRAM, Germany
光源寿命:	50000H (小时)	Light source life: 50000 hours
光源色温:	8000K	Color temperature: 8000k
工作电压:	AC100-240V 50/60HZ	working voltage: AC100V-240V
防护等级:	IP20	Protection grade: IP20

产品说明应用 technical parameter

- 精美的外观设计,灯体采用航空级挤压铝材型材,表面阳极氧化处理,确保产品质量稳定可靠室内外工程投影灯。
- 灯具光源采用进口欧司朗灯珠,国际品牌产品品质更有保障散热采用蜂窝风冷散热模式,更安全可靠。
- 灯具光源采用进口欧司朗灯珠,国际品牌产品品质更有保障散热采用蜂窝风冷散热模式,更安全可靠。
- 转动机构采用台湾高性能直流步进电机、配合高精密的齿轮传动机构,使画面转换更平稳、流畅。
- 安装简易,旋转款图案可旋转。

Equisite exterior design, the lamp body is made of aviation grade extruded aluminum profiles with anodized surface. Oxidizing and sanding treatment ensures stable and reliable product quality for indoor and outdoor engineering projection lights.

The light source of the lamp adopts imported Osram lamp beads, and the product history of international brands is more guarantee. The barrier heat dissipation adopts a honeycomb air-cooled heat dissipation mode, which is safer and more reliable.


The light source of the lamp adopts imported Osram beads, which ensures the quality of international brand products. The barrier heat dissipation adopts a honeycomb air-cooled heat dissipation mode, which is safer and more reliable.

The rotating mechanism adopts Taiwan's high-performance DC stepper motor, matched with high-precision toothed wheel transmission mechanism, ensuring smoother and smoother image conversion.

Easy to install, the rotating pattern can rotate.

图案灯片大小 Pattern lamp size

灯片案例 Lamp case

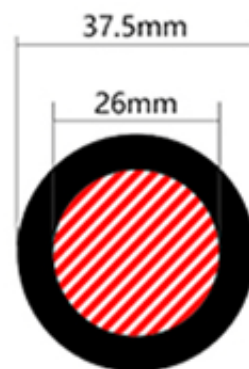


单色



双色



三色



全彩

可选镜头 Optional lens

默认0-35镜头,即为1:0.35的投射比,1米的投影距离图案大小为35cm,灯具投射方向可任意调节。

The default 0-35 lens is a projection ratio of 1:0.35, the projection distance of 1 meter is 35cm, and the projection direction of the lamp can be adjusted arbitrarily.

13°镜头
成像比例1:0.25



20°镜头
成像比例1:0.35



25°镜头
成像比例1:0.35



45°镜头
成像比例1:1





产品说明 / Optional lens

- 灯片大小有37.5mm/66mm两种尺寸;灯片颜色有单色、双色、三色、彩色4种类型
- 材质为进口有色镀膜玻璃镜片,结实耐用。激光微光刻印技术,UV精雕工艺,呈现细腻图像,显色指数≥95RA,还原色彩更鲜艳真实。
- The size of the lamp is 37.5mm/66mm; There are four types of lamp chip colors: single color, double color, three color and color
- The material is imported colored coated glass lens, strong and durable. Laser low light level printing technology, UV engraving process, showing delicate images, color rendering index ≥ 95ra, restore more vivid and real color

常用镀膜颜色 / Common coating colors

深红 Crimson	红色 Red	橙红 Orange red	橙色 Orange	浅橙 Light orange	黄色 Yellow
浅绿 Light green	深绿 Dark green	草绿 Grass green	中蓝 Medium blue	蓝色 Blue	浅蓝 Light blue
紫色 Violet	紫红 Purple red	浅粉 Light pink	粉色 Pink	褐色 Brown	咖啡红 Coffee red
浅灰 Light gray	黑色 Black	黑粉 Black powder	棕色 Brown	蓝绿 Blue green	紫蓝 Chestnut blue



专业免费设计图案

Professional free design pattern

单色: 白色+色板上任何一种颜色,均为单色

Monochrome: any color on the white + palette is monochrome



双色: 白色+色板上任何两种颜色,均为双色

Two colors: White + any two colors on the color board are two colors



三色: 白色+色板上任何三种颜色,均为三色

Tricolor: any three colors on the white color board are tricolor



全彩: 色板上任何三种颜色以上,均为彩色

Full color: any more than three colors on the color board are color





| 产品问答 Product Q&A

? 投影灯是不是功率越大越好?



同一品牌的投影灯，功率越大亮度就越高。选择一款合适的投影灯,首先要看投影距离、环境、背景以及颜色。

根据这些因素我们通过流明、照度以及颜色等来匹配适合功率，并不是越大功率就越好，投影效果以合适为主。

? 如何选择投影灯镜片?



投影的logo图案是按照颜色来划分的。我们的投影图案分为单色、双色、三色、四色和全彩，颜色不同价格也不同。

图案镜片为德国进口镀膜玻璃，耐高温、永不提色，镜片的雕刻精度为0.01mm超精。

? 途微斯投影灯对比其他产品有什么亮点?



途微斯投影灯全部自主研发团队精心设计开发而成，自主生产，整体和部件获得多项专利。专注投影灯10年。产品销售20+国家，与国际和国内一线品牌合作，如台湾明伟电源、德国OSRAM、艾华、道康宁以保证产品质量稳定性。

? 灯片可以自己更换拆卸么?



可以的，我们的产品都有配套的灯具及灯片的安装说明与产品一起打包出库，更换十分便捷，也可以联系我们发相对应的教程视频给到您!

? 投影灯只能投影圆形的吗? 我要车长方形的行不行呢?



可以的，可以投影出任意形状，比如方形、椭圆形、菱形、多边形，因为投影出来的图案默认是圆形，其他形状是通过遮光原理实现。



德晟科技有限公司
DESHENG TECHNOLOGY CO., LTD.

THANKS 谢谢观看

personnel business recruitment talents raining elite man
agement training templarecruittraining anagening templatebusiness recruitment
talents raining elite management

地址:深圳市宝安区沙井镇锦程路2082号力合智谷工业园A3栋
Address: A3 Building, Lihé Zhigu Industrial Park, 2082 Jincheng Road, Shajing Street, Baoan District, Shenzhen